


HOLOSUN

HS507C X2

Kolimator Instrukcja obsługi




ACSS® Vulcan™

www.holosun.com

Dziękujemy za zakup kolimatora HOLOSUN HS507C X2. Niniejszy kolimator jest przystosowany do użycia na pistolecie lub karabinie. technologia Shake Awake™ i podwójny system zasilania Solar Fail Safe™ sprawiają, że jest to celownik idealny do broni sportowej. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

Model

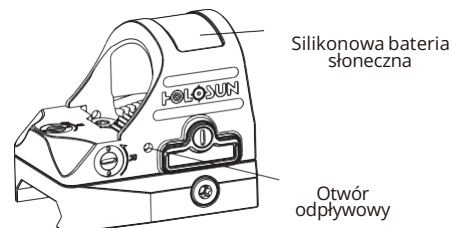


Ryc. 1 Kolimator HS507C X2

Ważne uwagi


1. Przed montażem i wymianą baterii, upewnij się, że broń jest rozładowana i zabezpieczona, wyjmując amunicję oraz magazynki i potwierdzając, że komora nabojeowa jest pusta.
2. Zachowaj opakowanie na wypadek konieczności zgłoszenia roszczenia gwarancyjnego.

Soczewka obiektywu

Pochylona soczewka obiektywu jest częścią konstrukcji celowników kolimatorowych. Aby uzyskać prawidłowe odbicie siatki/kropki, soczewka obiektywu musi być ustawiona prostopadłe do źródła światła LED. Jako, że źródło światła LED jest zamocowane po boku wnętrza tubusu, soczewka obiektywu jest pochylona w tym kierunku.



Ryc. 2



Ryc. 3

System wielosiatkowy

Domyślna siatka niniejszego kolimatora to szewron o wysokości 10 MOA wewnątrz okręgu 250 MOA. Przytrzymaj przycisk "-" przez 3 sekundy, aby przełączyć między wariantami siatki (szewron+ okrąg lub szewron, w takiej kolejności)

Cechy

- 1) Trzy tryby pracy: Auto, Manualny, Blokada.
- 2) Dwa warianty siatki: Okrąg 250 MOA i szewron 10 MOA lub wyłącznie szewron 10 MOA.
- 3) System Shake Awake™ zapamiętujący ostatnie ustawienie.
- 4) Brak paralaksy, nieograniczona odległość od oka.
- 5) Otwory odpływowe po obu stronach urządzenia umożliwiają odprowadzanie nadmiaru wody w wilgotnych warunkach.
- 6) Korpus z aluminium 7075, frezowany CNC.
- 7) 10 dziennych i 2 noktowizyjne ustawienia jasności.
- 8) Wymiary okna 0,63x0,91 cala.
- 9) Certyfikat IP67.

Bateria

1. Działa z systemem podwójnego zasilania Solar Fail Safe™ (bateria słoneczna i wewnętrzna). Jedna bateria litowa CR1632 wysokiej jakości jest dołączona do produktu.

Uwaga: Nie korzystaj z akumulatorów..

2. Bateria wysokiej jakości jest w stanie zasilać niniejsze urządzenie do 25 000 godzin (szewron + okrąg) lub do 30 000 godzin (wyłącznie szewron).


3. Wymiana baterii (Ryc. 4):

- a. Wymij baterię:
 - i. Wymij śrubę tacy baterii.
 - ii. Użyj dołączonego narzędzia jako dźwigni gniazda tacy, aby wyjąć tackę i baterię.

b. Montaż baterii:

Umieść baterię na tacy, stroną DODATNIA skierowaną w DÓŁ.

- i. Włóż i wciśnij tacę do przedziału baterii.
- ii. Dokręć śrubę tacy baterii.



Ryc. 4

Ostrzeżenie:

Zagubienie lub uszkodzenie uszczelki może prowadzić do przedostawania się wody do przedziału baterii, co może uszkodzić urządzenie.

Montaż na szynie

1. Dołączona szyna montażowa umożliwia przymocowanie celownika do dowolnej broni palnej za pomocą szyny Picatinny lub Weaver. Jeśli broń nie posiada kompatybilnej szyny, skontaktuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
2. Poluzuj śrubę za pomocą dołączonego klucza T10 Torx. Przymocuj celownik do szyny montażowej w odpowiednim położeniu. Dokręć śrubę z momentem obrotowym 20 in-lbs z użyciem nietrwałego (średni/niebieski) środka blokującego gwinty (Ryc. 5).




Ryc. 5


Montaż na zamku

UWAGA: HS507C jest kompatybilny z pewnymi standardowymi, interfejsami montażowymi dostępnymi na rynku. W celu uzyskania rysunku obudowy, skontaktuj się z HoloSUN.

1. Wyjmij 2 śruby pokazane na Ryc. 6-1 i zdejmij szynę montażową z HS507C.
2. Umieść HS507C na frezie zamka lub płycie montażowej.
3. Skorzystaj z dołączonych śrub, śrub dołączonych do prowadnicy lub ze śrub otrzymanych od rusznikarza, dokręć z momentem obrotowym 15 in-lbs z użyciem nietrwałego (średni/niebieski) środka blokującego gwinty (Ryc. 6-2).
4. Potwierdź odpowiednie odstępy i działanie broni przed użyciem.



Ryc. 6-1

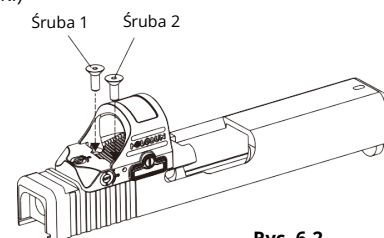

Ryc. 6-2

Obsługa celownika

Dostępne są trzy tryby pracy: Automatyczny, manualny i tryb blokady (Ryc. 7).

1. Zasilanie ON: Wciśnij i puść dowolny przycisk jasności ("+" lub "-"), aby włączyć celownik.

2. Zasilanie OFF: Wciśnij przyciski "+" i "-" jednocześnie, aby wyłączyć urządzenie i czujnik ruchu. Wciśnij i przytrzymaj przycisk "-" przez 3 sekundy, aby przełączyć siatkę pomiędzy okręgiem + szewronem, a wyłącznie szewronem.

3. Tryb pracy: Dostępne są 3 tryby w następującej kolejności: Tryb auto → Tryb manualny → Tryb blokady.

1) Tryb auto - działa z baterią wewnętrzną i słoneczną w systemie podwójnego zasilania: W zależności od poziomu oświetlenia otoczenia, kolimator automatycznie przełączy się między zasilaniem akumulatorowym, a słonecznym. Nadaje się do pracy w każdych warunkach oświetleniowych. Tryb automatyczny jest ustawieniem domyślnym.

a) W trybie automatycznym jasność siatki celowniczej jest automatycznie dostosowywana do oświetlenia otoczenia.

b) Bateria rekompensuje moc, jeśli ogniwo słoneczne nie będzie w stanie samodzielnie zasilac siatki celowniczej.

c) Jeśli oświetlenie jest wystarczająco słabe, celownik automatycznie przełączy się na zasilanie bateryjne. Podczas pracy na zasilaniu bateryjnym można regulować jasność siatki za pomocą przycisków "+" i "-", aby przełączać między wyższymi i niższymi poziomami jasności.

2) Tryb manualny:

a) Przejdź z trybu auto do trybu manualnego przytrzymując przycisk "+" przez 3 sekundy, dopóki siatka nie zamiga.

b) Regulacja jasności: Siatka w trybie manualnym posiada 12 ustawień jasności. Ustawienia 1 i 2 są kompatybilne z noktowizją, ustawienie 12 jest najjaśniejsze. Wciśnij przycisk "+" lub "-", aby zmniejszyć lub zwiększyć jasność.

3) Tryb blokady:

Przejdź z trybu manualnego do trybu blokady przytrzymując przycisk "+" przez 3 sekundy, dopóki nie zamiga LED. W trybie blokady, krótkie wciśnięcia przycisków "+" lub "-" nie zmieniają ustawień. Aby wyjść z trybu blokady, wciśnij i przytrzymaj przycisk "+" przez 3 sekundy, LED zamiga i przejdzie w tryb automatyczny.

4. Ustawienie czasu uśpienia:

1) Pamiętaj, że kolimator automatycznie przejdzie w tryb uśpienia po 10 minutach bezruchu.

2) Po wykryciu ruchu kolimator natychmiastowo wybudzi i włączy się z ostatnio zapisanymi ustawieniami.

3) Domyślne ustawienie wyłącznika czasowego to 10 min, do wyboru są 4 ustawienia.

i. Naciśnij i przytrzymaj przycisk "+" przez 10 sekund, aby przejść do regulacji czasu uśpienia. Dostępne są 4 opcje: 10 min, 1h, 12h lub wyłączony.

ii. Naciśnij i zwolnij przycisk "+" lub "-", aby wybrać ustawienie wyłącznika czasowego. Źródło światła LED zacznie migać, aby wskazać, które ustawienie zostało wybrane: 1=10 min, 2=1h, 3=12h lub 4=tryb uśpienia wyłączony.

iii. Naciśnij jednocześnie przyciski "+" i "-", aby zapisać ustawienie wyłącznika czasowego (doprowadzi to do wyłączenia celownika).

5. Działanie szczególne:


1) Zasilanie baterią słoneczną: Kiedy napięcie baterii spadnie poniżej 2.2Vdc, należy ją wymienić. Celownik będzie działał, jeżeli poziom oświetlenia otoczenia będzie dostateczny dla baterii słonecznej.

2) Aby zredukować zużycie energii przy niskim poziomie baterii/oświetlenia otoczenia, możesz wyłączyć okrąg 32 MOA przytrzymując przycisk "-" przez około 3 sekundy.

6. Uwaga:

1) Funkcja pamięci: Celownik zapamięta ostatnie zapisane ustawienie jasności po włączeniu i wyłączeniu.

2) Niski poziom baterii: Kiedy napięcie baterii spadnie poniżej 2.2Vdc, siatka zamiga powoli.



Ryc. 7 Zmniejszenie jasności

Ustalanie zera


1) Kolimator został fabrycznie dostosowany do zera na około 25 jardach i powinien wymagać minimalnej korekty, aby osiągnąć zero.

2) Śruba regulacji pionowej jest zlokalizowana na górze tylnej części obudowy, a śruba regulacji poziomej po prawej stronie obudowy. Regulacji można dokonać wkładając i obracając płasko zakończoną końcówkę dołączonego narzędzia do gniazda wieżyczki (Ryc. 8).

3) Kliknięcia regulacji pionowej i poziomej wynoszą około 1 MOA.

4) Każde kliknięcie ma wartość około 1 MOA lub 1 cala na 100 jardów (1/2 cala na 50 jardów; 1/4 cala na 25 jardów). Podczas zerowania na 25 jardach, jeżeli punkt trafienia pada 2 cale za nisko i 1 cal na prawo, konieczna będzie regulacja pionowa o 8 kliknięć w GÓRĘ (przeciwnie do ruchu wskazówek zegara) i 4 kliknięcia w LEWO (zgodnie z ruchem wskazówek zegara).

5) Maksymalnym zakresem regulacji wynosi ± 50 MOA od środka.




Ryc. 8

Uwaga: Kiedy poczujesz, że pokręta nie przekręcają się dalej, może to oznaczać, że osiągnąłeś limit mechaniczny wieżyczki regulacji. Nie obracaj pokręteł, jeżeli czujesz opór, inaczej możesz je uszkodzić.

Narzędzia: klucz

1. Płaska końcówka służy do regulacji pionowej i poziomej

2. Klucz T10 Torx do śrub



Ryc. 9

Konserwacja i pielęgnacja

Niniejsze urządzenie to precyzyjny przyrząd, który zasługuje na należyta ostrożność. Poniższe wskazówki mają na celu zapewnienie długiej żywotności produktu. Soczewki są wykonane z wielowarstwowego szkła optycznego. Podczas czyszczenia soczewek zdmuchnij z ich powierzchni kurz, zwilż soczewkę środkiem do czyszczenia soczewek lub czystą wodą, a następnie zetrzyj smugi chusteczką do soczewek, miękką ściereczką z bawełny lub mikrofibry. Unikaj dotykania szklanej powierzchni suchą szmatką lub bibułką. Nie korzystaj z rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol lub aceton. Szczególna konserwacja powierzchni korpusu nie jest wymagana. Nie próbuj zdemontować urządzenia, jako że części wewnętrzne zostały specjalnie oczyszczone, uszczelnione oraz zabezpieczone przed parowaniem. Każda próba demontażu spowoduje unieważnienie gwarancji.

Ograniczona gwarancja

Pierwotnemu nabywcy zapewniamy ograniczoną dożywnością gwarancję, ważną od daty zakupu, dotyczącą części i wykonania. Według własnego uznania naprawimy lub wymienimy produkty, które okażą się wadliwe przy normalnym użytkowaniu, bez opłat, z wyłączeniem wszelkich kosztów dostawy, które poniesie nabywca. Nie ponosimy odpowiedzialności za przypadkowe, następne lub wyjątkowe szkody wynikające lub związane z użytkowaniem lub działaniem niniejszego produktu. Gwarancja traci ważność w sytuacji, gdy produkt był niewłaściwie używany, modyfikowany, zaniedbany lub zdemontowany przed zwrotem. Zapoznaj się ze stroną www.holosun.com, aby uzyskać aktualne i kompletne informacje dotyczące gwarancji i innych warunków.

HS507C X2
Kolimator

HOLOSUN
Holosun Technologies Inc.
www.holosun.com