

Replika ASG

6 mm BB

Instrukcja
obsługi

 **BERETTA**



M9A3

1 Wstęp



- 01 Muszka
- 02 Wylot lufy
- 03 Dźwignia do demontażu
- 04 Zatrząsk magazynka
- 05 Dźwignia zatrząsku zamka
- 06 Szczerbinka



- 07 Kurek
- 08 Bezpiecznik
- 09 Magazynek
- 10 Spust
- 11 Zamek

2 Bezpiecznik



Ostrzeżenie

- Replikę ASG należy przenosić z włączonym, bezpiecznikiem.
- Zawsze kieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku.




3 Montaż i wymiana nabojów CO₂





- Zawsze kieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku.
- Używaj wyłącznie nabojów CO₂ 12 g.
- Wyjmij nabój przed schowaniem repliki.
- Przy wyjmowaniu przebitego naboju może uwolnić się niewielka ilość gazu.

Chroń dłonie przed zetknięciem z uwolnionym dwutlenkiem węgla. W kontakcie ze skórą CO₂ może powodować odmrożenia. Naboju CO₂ nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur lub przechowywać w miejscach, gdzie temperatura przekracza 54°C. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami producenta i zasadami bezpieczeństwa dot. obsługi i przechowywania naboju CO₂. Informacje te znajdują się na naboju.



3 Montaż i wymiana naboju CO₂



4 Ładowanie magazynka





Używaj wyłącznie nowych, nieuszkodzonych kulek BB. Nigdy nie używaj kulek BB:





(1) o średnicy większej niż 6 mm, (2) o nierównej powierzchni, (3) zdeformowanych, (4) zabrudzonych lub wcześniej wystrzelonych. Używanie kulek BB niezgodnych z zaleceniami prowadzi do utraty gwarancji. Producent zaleca stosowanie kulek BB Umarex/Walther.



Chroń magazynek przed pyłem i brudem, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.

∅ 6 mm

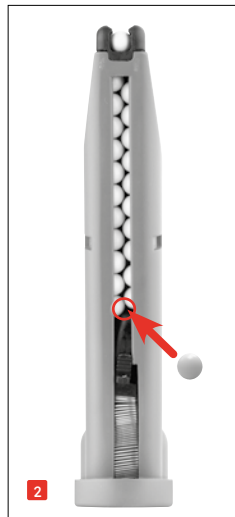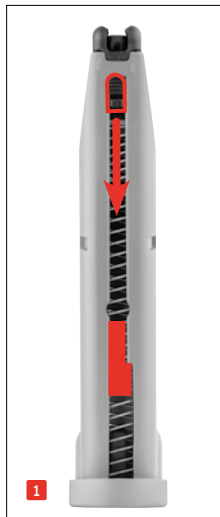

5 Przyrządy celownicze / regulowany system Shoot up

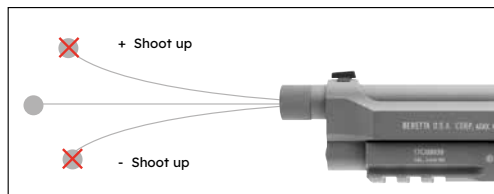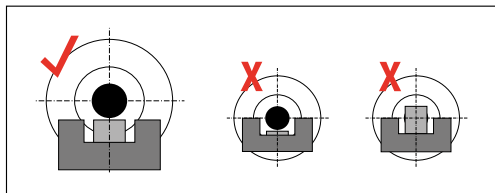


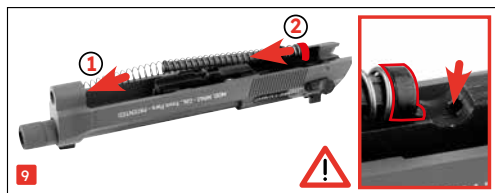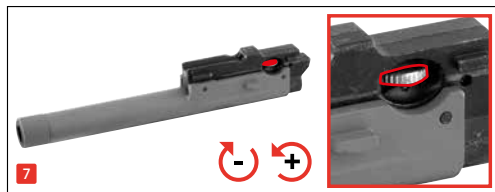


6 Strzelanie



Zamek pozostanie z tyłu po wystrzeleniu wszystkich kulek BB. Naciśnij dźwignię blokady zamka, aby zamek wrócił do przedniego położenia.



7 Dane techniczne


System/zasilanie	replika ASG CO2	
Kaliber	kulki BB 6 mm	
Pojemność magazynka	22	
Moc/prędkość	1,3 J : < 115 m/s 	
Przyrządy celownicze	muszka i szczerbinka (nieregulowane)	
Spust	Double i Single Action	
Kolor	FDE	
Bezpiecznik	manualny	
Długość lufy	136 mm	
Odległość zagrożenia	180 m	
Masa	2.6357: 835 g	2.6396: 1059 g
Długość całkowita	225 mm	




8 Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwe przyczyny		
	Włączony bezpiecznik	Nabój CO ₂ nie został przebity	Zabrudzony przewód lufy
Replika nie strzela	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Błędny kierunek strzelania			<input type="radio"/>
Niska prędkość		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Pusty magazynek	Skrajne temperatury	Niskiej jakości amunicja	Nieprawidłowo załadowana amunicja	Nieprawidłowe ustawienie przyrządów celowniczych
○		○	○	
○		○	○	○
	○	○	○	

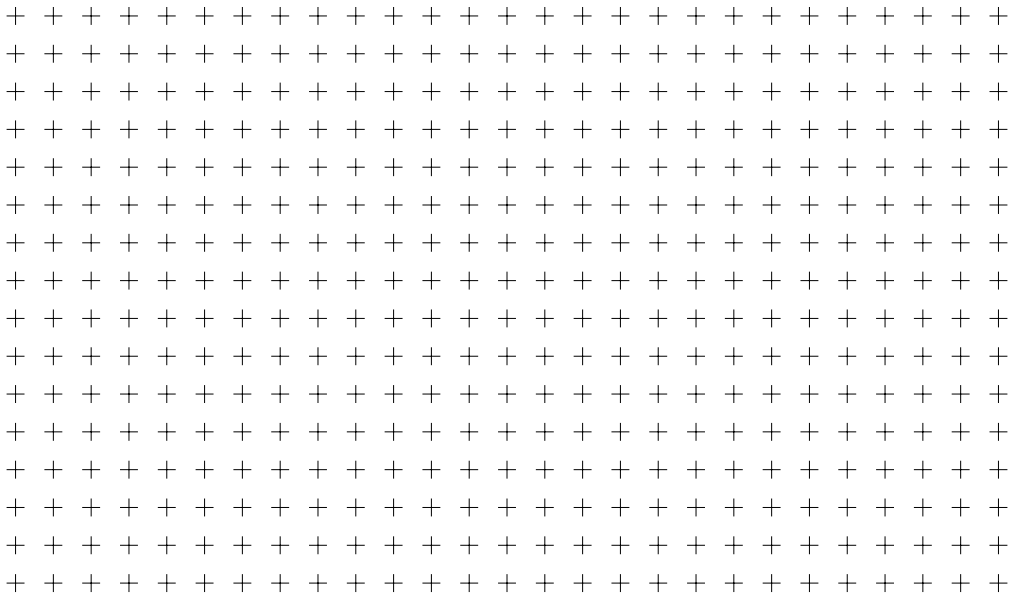

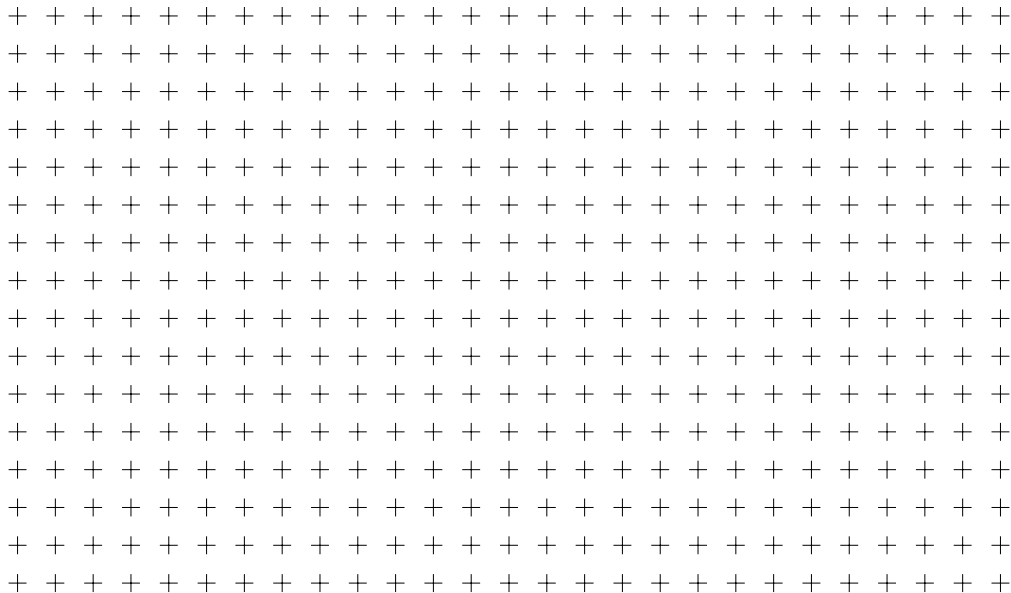



© 06R19

Replika ASG

Dotyczy modeli

2.6357

2.6396