


EMR06 TAC Instrukcja obsługi

⚠ UWAGA

Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Urządzenie nie jest zabawką. Z urządzenia powinny korzystać wyłącznie osoby dorosłe.

Wstęp

EMR06 TAC to urządzenie przeznaczone do użytkowania podczas aktywności na świeżym powietrzu, m.in. pracy, biwakowania, wędkowania, trekkingu itd.

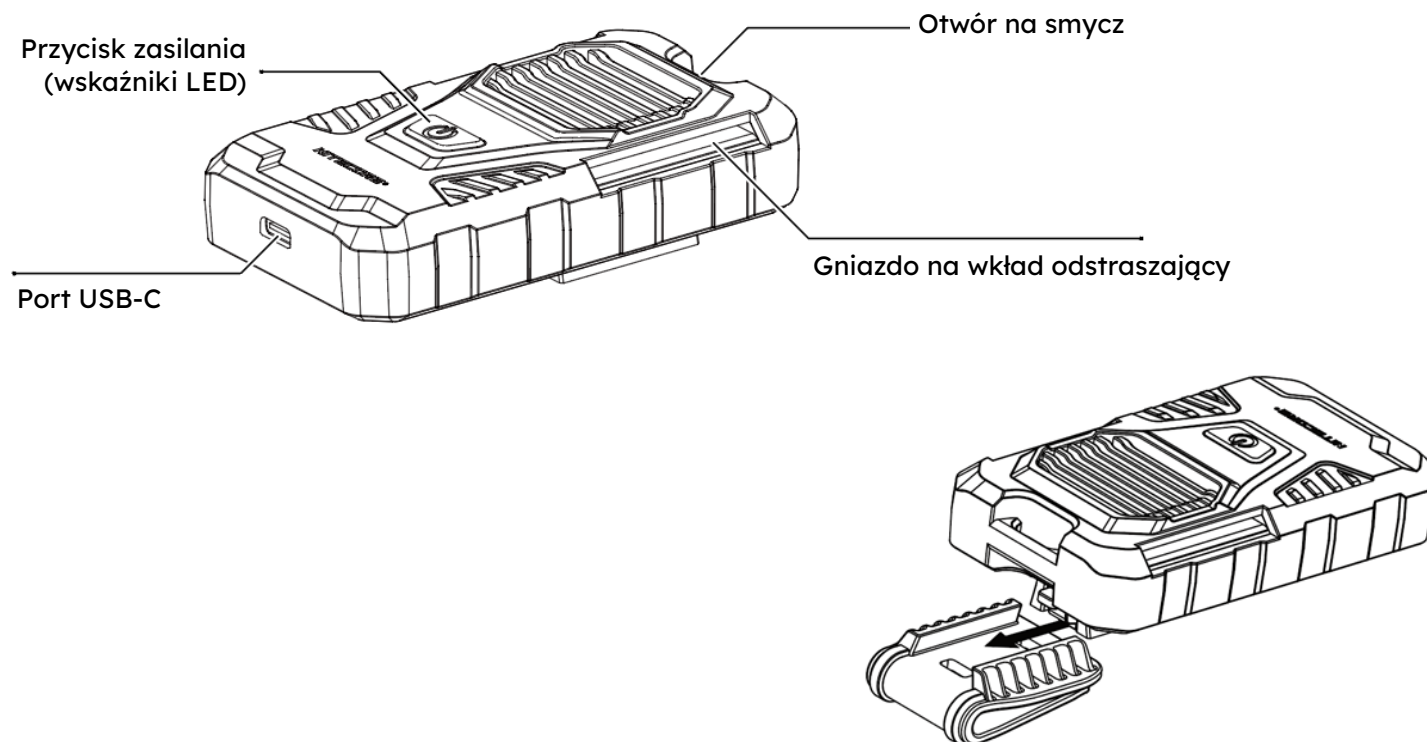

Dane techniczne

Moc wejściowa	USB-C: 5V=1A (Maks. 5 W)
Pojemność akumulatora	1800 mAh 6,66 Wh
Temperatura grzania	Maks. 165°C
Strefa ochrony (zasięg)	4,9 m
Wymiary	56,8 × 96,1 × 31,1 mm (bez akcesoriów)
Masa	98 g ± 5 g (bez akcesoriów)
Akcesoria	kabel ładowania USB-C, klips
Klasa szczelności	IPX5


Uwaga: Wkłady do odstraszacza są sprzedawane osobno.

Ładowanie

Podłączanie zewnętrznego źródła zasilania

Aby rozpocząć ładowanie, podłącz zewnętrzne źródło zasilania (np. adapter USB, powerbank lub inne źródło zasilania USB) do portu USB-C urządzenia przy pomocy dołączonego kabla USB-C (moc wejściowa: 5V=1A). Gdy urządzenie EMR06 TAC jest wyłączone, zielone wskaźniki LED migają na zielono podczas ładowania. Po pełnym naładowaniu urządzenia wskaźniki świecą w sposób ciągły.

Uwaga: Jeżeli funkcja odstraszania komarów jest aktywna podczas ładowania, niebieskie wskaźniki LED świecą światłem ciągłym, natomiast zielone wskaźniki LED migają, informując, że trwa ładowanie.

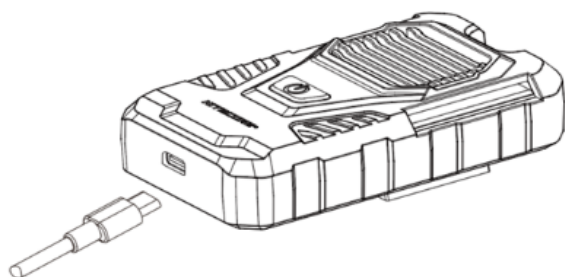

Funkcja odstraszacza komarów

- **Włączenie funkcji:** Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij krótko przycisk zasilania, zwolnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj. Niebieskie wskaźniki LED będą świecić światłem ciągłym.
- **Wyłączenie funkcji:** Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć funkcję. Niebieskie wskaźniki LED zgasną.

Wskaźnik zasilania

Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania. Zielone wskaźniki LED zaczną migać, informując o napięciu akumulatora z dokładnością $\pm 0,1$ V. Przykładowo, gdy napięcie akumulatora wynosi 3,7 V, wskaźniki zamigają 3-krotnie, po czym nastąpi 1-sekundowa przerwa i 7 kolejnych mignięć.

Uwaga: Gdy urządzenie EMR06 TAC jest włączone, niebieskie wskaźniki LED migają, informując o niskim poziomie naładowania akumulatora.

Niski poziom naładowania

Pełne naładowanie



Użytkowanie urządzenia EMR06 TAC

1. Wyłącz urządzenie i włóż 1 wkład odstraszający do gniazda w sposób przedstawiony na schemacie.
2. Naciśnij krótko przycisk zasilania, zwolnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć funkcję odstraszacza komarów.
3. Strefa ochrony wytworzy się po około 10 minutach.
4. Po zakończeniu użytkowania urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć funkcję odstraszacza komarów. Przed schowaniem urządzenia, upewnij się, że w pełni ostygło.

Uwaga:


Wymiary wkładu odstraszającego: 34 × 48 mm;
czas użytkowania jednego wkładu: około 6 h

Wymiana wkładu

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i schłodzone. Wsuń do gniazda nowy wkład odstraszający, wysuwając tym samym zużyty wkład.

Ustawienie urządzenia EMR06 TAC

- Jeżeli jest wietrznie, urządzenie należy ustawić pod wiatr.
- Nie przykrywaj włączonego urządzenia.
- Aby uzyskać większą strefę ochrony (zasięg), należy używać kilku urządzeń EMR06 TAC jednocześnie.

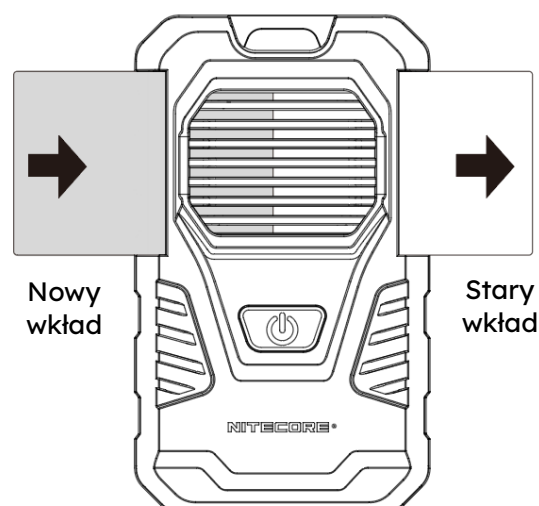

⚠ Ostrzeżenia

1. Produkt jest przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Aby uniknąć oparzeń i wypadków, dzieci poniżej 16 roku życia mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
3. NIE pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Przerwij użytkowanie urządzenia, jeśli dojdzie do usterki.
4. NIE dotykaj nagrzewającej się powierzchni podczas korzystania z funkcji odstraszacza komarów.
5. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
6. Podczas przechowywania produktu, co 3 miesiące należy naładować akumulator.
7. NIE zanurzaj urządzenia w wodzie.
8. NIE wkładaj palców, metalowych przedmiotów ani innych ciał obcych do wnętrza urządzenia, aby uniknąć wypadku lub uszkodzenia urządzenia.
9. Urządzenia nie należy używać w zamkniętych pomieszczeniach.
10. Jeżeli dojdzie do wycieku, zniekształcenia lub uszkodzenia akumulatora, należy natychmiast przerwać użytkowanie produktu i poddać go utylizacji.
11. NIE wystawiaj urządzenia na długotrwałe działanie temperatur przekraczających 60°C.
12. NIE rozkładaj produktu na części i nie wprowadzaj nieautoryzowanych modyfikacji. Niezastosowanie się do zaleceń prowadzi do utraty gwarancji.

⚠ Akumulator

Nieprawidłowe użytkowanie urządzeń z wbudowanymi akumulatorami litowo-jonowymi może powodować uszkodzenie akumulatora lub grozić zapaleniem lub wybuchem. **Nie używaj** uszkodzonego urządzenia. Urządzenia nie można rozkładać na części, przebijać jego obudowy, przebijać, zginać ani podpalać. Jeżeli dojdzie do wycieku elektrolitu lub pojawi się nietypowy zapach, należy natychmiast przerwać użytkowanie urządzenia. Urządzenie i akumulator należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gwarancja

Wszystkie produkty NITECORE® są objęte gwarancją jakości. Każdy wadliwy produkt można wymienić na nowy za pośrednictwem lokalnego dystrybutora/sprzedawcy w ciągu 15 dni od daty zakupu. Po tym czasie wszystkie wadliwe/niesprawne produkty NITECORE® można bezpłatnie naprawić w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Po upływie 12 miesięcy koszty akcesoriów, części zamiennych i dostawy ponosi użytkownik.

Gwarancja staje się nieważna, kiedy:

1. produkty zostały rozłożone, przekształcone i lub/zmodyfikowane przez strony nieupoważnione,
2. produkty zostały uszkodzone na skutek nieprawidłowego użytkowania.

W celu uzyskania najnowszych informacji na temat produktów i usług NITECORE®, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem marki lub wyślij wiadomość e-mail na adres service@nitecore.com.

※ Znaki towarowe i zdjęcia produktów zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie do celów informacyjnych. Prawa autorskie należą do ich prawowitych właścicieli.

※ Wszystkie obrazy, teksty i stwierdzenia zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie do celów informacyjnych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między instrukcją obsługi, a stroną internetową nitecore.com, firma Sysmax Innovations Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmiany treści niniejszego dokumentu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Importer

KOLBA sp. z o.o.
Wiejska 46
41-253 Czeladź, Polska
E-mail: info@kolba.pl