

SPOSÓB UŻYCIA



Dwójnog myśliwski
HB-C02

- 1 Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję montażu.
2. Nogi dwójnogu wykonane są z włókna węglowego. Po złożeniu należy je przechowywać w ciemnym miejscu, co zapewni lepszą ochronę.
3. Po użyciu należy je jak najdokładniej wytrzeć przed przechowywaniem, aby uniknąć zużycia powierzchni.
4. Nie należy demontować ani modyfikować elementów dwójnogu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie dwójnogu i wpłynąć negatywnie na komfort użytkowania.
5. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem dwójnogu nie są objęte gwarancją.

Dane techniczne

	Mim. Wys. 18cm
Materiał Włókno	Maks. rura 19mm
węglowe + Stop	Mini. rura 15 mm
Aluminium	
Waga: 0.37KG	
Maks. Wys.: 25cm	



IMPORTER : : M' LORISON EWA MAZUR

SZAJNOCHY 28 38-200 JASŁO, POLAND

NIP: 6852263940

REGON: 368526406

WEBSITE

PL www.pcphunters.com 796-270-838
ENG www.aeagun.com +48789-410-425



IMPORTER : : M' LORISON EWA MAZUR

SZAJNOCHY 28 38-200 JASŁO, POLAND

NIP: 6852263940

REGON: 368526406

WEBSITE

PL www.pcphunters.com 796-270-838
ENG www.aeagun.com +48789-410-425

Budowa dwójnogu




- 07 Nogi z włókna węglowego
- 08 Pokrętko blokujące
- 09 Gumowa podkładka

Instrukcja użytkowania

1. Przytrzymaj blokadę sworznia, aby wyregulować kąt i kierunek nogi.



2. Obróć pokrętko blokujące nogę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o pół obrotu, aby noga automatycznie wysunęła się.

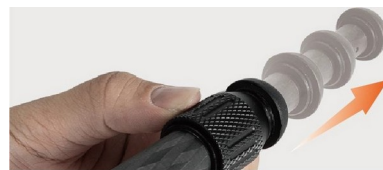

01. Odkręć pokrętko blokujące o pół obrotu.
02. Noga automatycznie wysunie się.
03. Przytrzymaj nogę i obróć zgodnie ze wskazówkami zegara aby ją zablokować.

Instrukcja użytkowania

3. Montaż na szynie Picatinny jest kompatybilny z wieloma systemami. Pokrętko u dołu platformy umożliwia precyzyjną regulację i zablokowanie kąta nachylenia platformy.



- 01 Platformę można poluzować, odciągając dźwignię, a zabezpieczyć, dokręcając ją.
- 02 Pokrętko precyzyjnej regulacji zwiększa siłę zacisku po obróceniu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- 03 Pokrętko montażowe można obracać, aby wyregulować całą platformę dwójnogu.

Instrukcja użytkowania

4. Naciśnij i przytrzymaj blokadę bezpieczeństwa, aby złożyć dwójnog.