


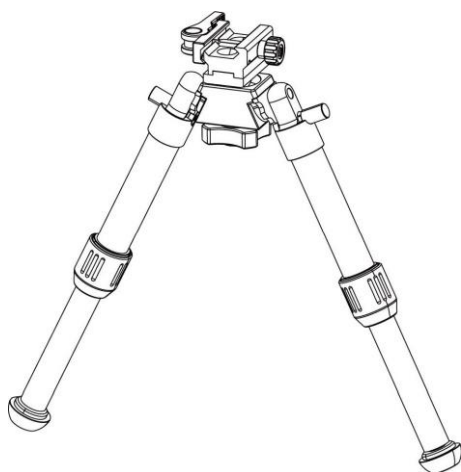

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dwójnog myśliwski
HB-C02

SPOSÓB UŻYCIA

- 1 Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję montażu.
2. Nogi dwójnogu wykonane są z włókna węglowego. Po złożeniu należy je przechowywać w ciemnym miejscu, co zapewni lepszą ochronę.
3. Po użyciu należy je jak najdokładniej wytrzeć przed przechowywaniem, aby uniknąć zużycia powierzchni.
4. Nie należy demontować ani modyfikować elementów dwójnogu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie dwójnogu i wpłynąć negatywnie na komfort użytkowania.
5. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem dwójnogu nie są objęte gwarancją.

PRZYGOTUJ SIĘ NA STRZELANIE

Dane techniczne

Materiał Włókno	Mim. Wys. 18cm
węglowe + Stop	Maks. rura 19mm
Aluminium	Mini. rura 15 mm
Waga: 0.37KG	
Maks. Wys.: 25cm	



IMPORTER : : M' LORISON EWA MAZUR


SZAJNOCHY 28 38-200 JASŁO, POLAND

NIP: 6852263940

REGON: 368526406

WEBSITE
PL www.pcphunters.com 796-270-838
ENG www.aeagun.com +48789-410-425

Budowa dwójnogu

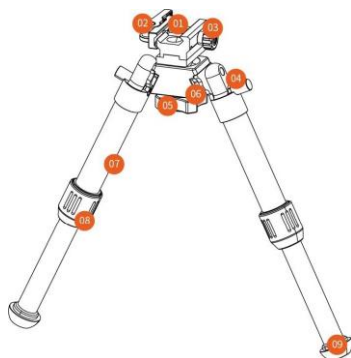

- 01. System blokowania typu Picatinny
- 02. Blokada zatraskowa
- 03. Pokrętko precyzyjnej regulacji
- 04. Blokada sworzniowa
- 05. Blokada sworzniowa głowicy
- 06. Zębatka blokująca
- 07. Nogi z włókna węglowego
- 08. Pokrętko blokujące
- 09. Gumowa podkładka

Instrukcja użytkowania

1. Przytrzymaj blokadę sworznia, aby wyregulować kąt i kierunek nogi.



2. Obróć pokrętko blokujące nogę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o pół obrotu, aby noga automatycznie wysunęła się.



01. Odkręć pokrętko blokujące o pół obrotu.
02. Noga automatycznie wysunie się.
03. Przytrzymaj nogę i obróć zgodnie ze wskazówkami zegara aby ją zablokować.

Instrukcja użytkowania

3. Montaż na szynie Picatinny jest kompatybilny z wieloma systemami. Pokrętko u dołu platformy umożliwia precyzyjną regulację i zablokowanie kąta nachylenia platformy.



01. Platformę można poluzować, odciągając dźwignię, a zabezpieczyć, dokręcając ją.
02. Pokrętko precyzyjnej regulacji zwiększa siłę zacisku po obróceniu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
03. Pokrętko montażowe można obracać, aby wyregulować całą platformę dwójnogu.

Instrukcja użytkowania



4. Naciśnij i przytrzymaj blokadę bezpieczeństwa, aby złożyć dwójnog.