


SPOSÓB UŻYCIA

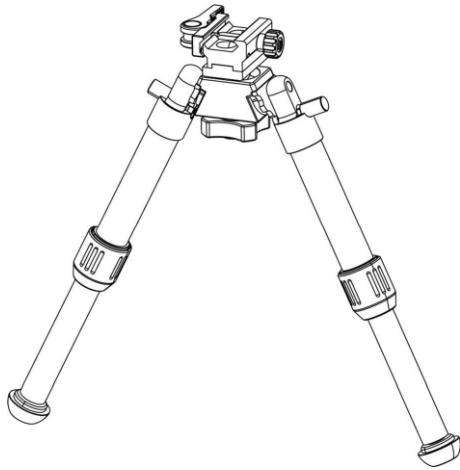

1. Przed użyciem należy uważnie przeczytać instrukcję montażu.
2. Nogi dwójnogu wykonane są z włókna węglowego. Po złożeniu należy je przechowywać w ciemnym miejscu, co zapewni lepszą ochronę.
3. Po użyciu należy je jak najdokładniej wytrzeć przed przechowywaniem, aby uniknąć zużycia powierzchni.
4. Nie należy demontować ani modyfikować elementów dwójnogu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie dwójnogu i wpłynąć negatywnie na komfort użytkowania.
5. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem dwójnogu nie są objęte gwarancją.

DANE TECHNICZNE:

Materiał: Włókno

węglowe + Stop

Aluminium

Waga: :0.42KG

Maks. Wys.: :26cm

Mini. Wys.:20cm

Maks. Rurka: 19 mm

Mini.Rurka: 15mm



PCP HUNTERS

PRZYGOTUJ SIĘ NA STRZELANIE

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dwójnog myśliwski

HB-04

IMPORTER : : M^r LORISON EWA MAZUR

SZAJNOCHY 28 38-200 JASŁO, POLAND

NIP: 6852263940


REGON: 368526406

WEBSITE

PL www.pcphunters.com 796-270-838

ENG www.aeagun.com +48789-410-425

Budowa Trójnogu

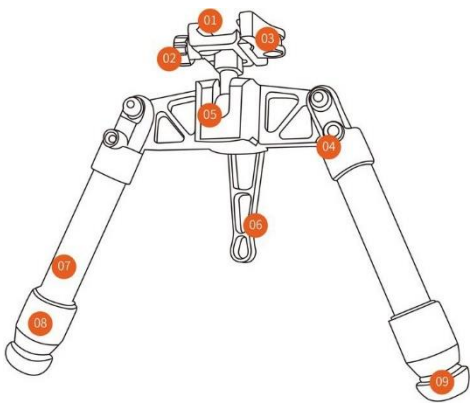

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Dwójnóg myśliwski
HB-03

- 01. System blokowania typu Picatinny
- 02. Pokrętło precyzyjnej regulacji
- 03. Blokada zatrzaskowa
- 04. Blokada sworzniowa
- 05. Mechanizm kulowy
- 06. Blokada zatrzaskowa głowicy
- 07. Nogi z włókna węglowego
- 08. Pokrętło blokujące
- 09. Gumowa podkładka

Instrukcja użytkowania

1. Przytrzymaj blokadę sworznia, aby wyregulować kąt i kierunek nogi.



2. Obróć pokrętło blokujące nogę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara o pół obrotu, aby noga automatycznie wysunęła się.



- 01. Odkręć pokrętło blokujące o pół obrotu.
- 02. Noga automatycznie wysunie się.
- 03. Przytrzymaj nóżkę i obróć zgodnie ze wskazówkami zegara aby ją zablokować.



Instrukcja użytkowania

3. Szyna typu Picatinny jest kompatybilna z wieloma urządzeniami dzięki regulowanemu i elastycznemu uchwytowi do montażu na szynie.



- 01. Platformę można poluzować, odciągając dźwignię a zabezpieczyć, dokręcając ją.
- 02. Pokrętło precyzyjnej regulacji zwiększa siłę zacisku po obrocie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
- 03. Pokrętło montażowe można obracać, aby wyregulować całą platformę dwójnoga.



4. Naciśnij i przytrzymaj blokadę bezpieczeństwa, aby złożyć dwójnóg.

Instrukcja użytkowania

