



EMR06 Instrukcja obsługi

⚠ UWAGA

Przed użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Urządzenie nie jest zabawką. Z urządzenia powinny korzystać wyłącznie osoby dorosłe.

Wstęp

EMR06 to urządzenie przeznaczone do użytkowania podczas aktywności na świeżym powietrzu, m.in. pracy, biwakowania, wędkowania, trekkingu itd.

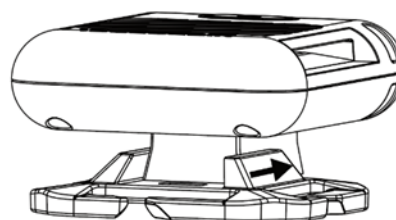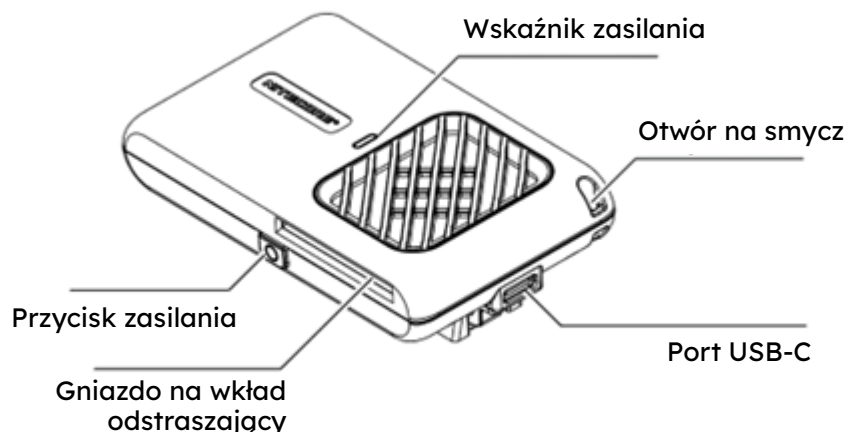

Montaż uchwyty

Dane techniczne

Moc wejściowa	5V=1A (Maks. 5 W)
Pojemność akumulatora	1800 mAh 6,66 Wh
Pojemność znamionowa	1800 mAh 5 V (TYP 1A)
Temperatura grzania	Maks. 130°C ± 5°C
Strefa ochrony (zasięg)	4,9 m
Wymiary	55 × 91,5 × 28,3 mm (bez akcesoriów)
Masa	71 g ± 5 g (bez akcesoriów)
Akcesoria	kabel ładowania USB-C, uchwyt do systemu MOLLE, smycz
Klasa szczelności	IPX5

Uwaga: Wkłady do odstraszacza są sprzedawane osobno.


Ładowanie

Podłączanie zewnętrznego źródła zasilania

Aby rozpocząć ładowanie, podłącz zewnętrzne źródło zasilania (np. adapter USB, powerbank lub inne źródło zasilania USB) do portu USB urządzenia przy pomocy dołączonego kabla USB (moc wejściowa: 5V=1A).

Gdy urządzenie EMR06 jest wyłączone, wskaźnik zasilania miga na zielono podczas ładowania. Po pełnym naładowaniu urządzenia wskaźnik zasilania świeci ciągłym światłem zielonym.

Uwaga: Jeżeli funkcja odstraszania komarów jest aktywna podczas ładowania, wskaźnik zasilania świeci na niebiesko i miga na zielono informując, że trwa ładowanie.

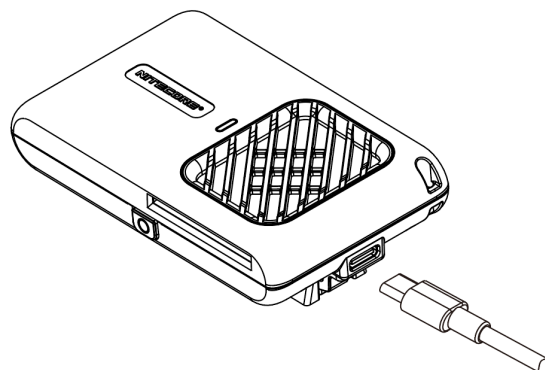

Funkcja odstraszacza komarów

- **Włączenie funkcji:** Gdy urządzenie jest wyłączone, naciśnij krótko przycisk zasilania, zwolnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj. Wskaźnik zasilania będzie świecić na niebiesko w sposób ciągły.
- **Wyłączenie funkcji:** Gdy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć funkcję. Wskaźnik zasilania zgaśnie.

Wskaźnik zasilania

Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania. Wskaźnik zasilania zacznie migać na zielono, informując o napięciu akumulatora z dokładnością $\pm 0,1$ V. Przykładowo, gdy napięcie akumulatora wynosi 3,7 V, wskaźnik zasilania 3-krotnie zamiga na zielono, po czym nastąpi 1-sekundowa przerwa i 7 kolejnych mignięć. **Uwaga:** Gdy urządzenie EMR06 jest włączone, wskaźnik zasilania miga, informując o niskim poziomie naładowania akumulatora.

Niski poziom naładowania

Pełne naładowanie



Użytkowanie urządzenia EMR06


1. Wyłącz urządzenie i włóż 1 wkład odstraszający do gniazda w sposób przedstawiony na schemacie.
2. Naciśnij krótko przycisk zasilania, zwolnij, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby włączyć funkcję odstraszacza komarów.
3. Strefa ochrony wytworzy się po około 10 minutach.
4. Po zakończeniu użytkowania urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania, aby wyłączyć funkcję odstraszacza komarów. Przed schowaniem urządzenia, upewnij się, że w pełni ostygło.

Uwaga:

Wymiary wkładu odstraszającego: 34 × 48 mm; czas użytkowania jednego wkładu: około 6 h

Wymiana wkładu

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone i schłodzone. Wsuń do gniazda nowy wkład odstraszający, wysuwając tym samym zużyty wkład.

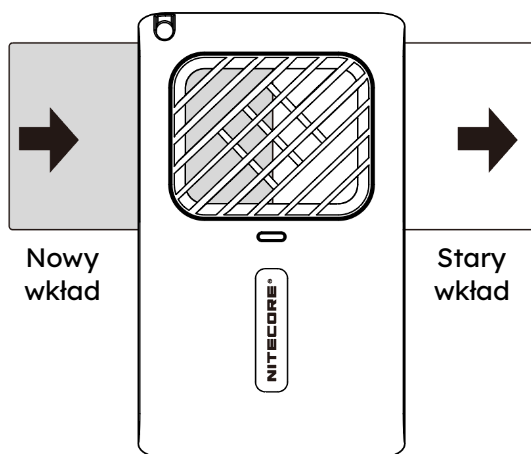

Ustawienie urządzenia EMR06

- Jeżeli jest wietrznie, urządzenie należy ustawić pod wiatr.
- Nie przykrywaj włączonego urządzenia.
- Aby uzyskać większą strefę ochrony (zasięg), należy używać kilku urządzeń EMR06 jednocześnie.

⚠ Ostrzeżenia

1. Produkt przeznaczony do użytku przez osoby dorosłe. Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
2. Aby uniknąć oparzeń i wypadków, dzieci poniżej 16 roku życia mogą używać urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
3. NIE pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Przerwij użytkowanie urządzenia, jeśli dojdzie do usterki.
4. NIE dotykaj nagrzewającej się powierzchni podczas korzystania z funkcji odstraszacza komarów.
5. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze pokojowej.
6. Podczas przechowywania produktu, należy co 3 miesiące naładować akumulator.
7. NIE zanurzaj urządzenia w wodzie.
8. NIE wkładaj palców, metalowych przedmiotów ani innych ciał obcych do wnętrza urządzenia, aby uniknąć wypadku lub uszkodzenia urządzenia.
9. Urządzenia nie należy używać w zamkniętych pomieszczeniach.
10. Jeżeli dojdzie do wycieku, zniekształcenia lub uszkodzenia akumulatora, należy natychmiast przerwać użytkowanie produktu i poddać go utylizacji.
11. NIE wystawiaj urządzenia na długotrwałe działanie temperatur przekraczających 60°C.
12. NIE rozkładaj produktu na części i nie wprowadzaj nieautoryzowanych modyfikacji. Niezastosowanie się do zaleceń prowadzi do utraty gwarancji.
13. Urządzenie i akumulator należy utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Gwarancja

Wszystkie produkty NITECORE® są objęte gwarancją jakości. Każdy wadliwy produkt można wymienić na nowy za pośrednictwem lokalnego dystrybutora/sprzedawcy w ciągu 15 dni od daty zakupu. Po tym czasie wszystkie wadliwe/niesprawne produkty NITECORE® można bezpłatnie naprawić w ciągu 12 miesięcy od daty zakupu. Po upływie 12 miesięcy koszty akcesoriów, części zamiennych i dostawy ponosi użytkownik.

Gwarancja staje się nieważna, kiedy:

1. produkty zostały rozłożone, przekształcone i lub/zmodyfikowane przez strony nieupoważnione,
2. produkty zostały uszkodzone na skutek nieprawidłowego użytkowania.

W celu uzyskania najnowszych informacji na temat produktów i usług NITECORE®, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem marki lub wyślij wiadomość e-mail na adres service@nitecore.com.

※ Znaki towarowe i zdjęcia produktów zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie do celów informacyjnych. Prawa autorskie należą do ich prawowitych właścicieli.

※ Wszystkie obrazy, teksty i stwierdzenia zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi służą wyłącznie do celów informacyjnych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między instrukcją obsługi, a stroną internetową nitecore.com, firma Sysmax Innovations Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do interpretacji i zmiany treści niniejszego dokumentu w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Importer

KOLBA sp. z o.o.
Wiejska 46
41-253 Czeladź, Polska
E-mail: info@kolba.pl