



PERFECTION

GLOCK 17

Pistolet ASG I kaliber 6 mm



Instrukcja obsługi



GLOCK 17



⚠ Ostrzeżenie Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję obsługi przed załadowaniem lub użyciem pistoletu ASG.

⚠ Ostrzeżenie Pistolet ASG GLOCK nie jest zabawką. Nadużycie lub nieostrożne obchodzenie się z pistoletem może doprowadzić do obrażeń ciała. Wymagana jest ochrona oczu.

Wprowadzenie

Instrukcja Obsługi

3 - 12



Opis

Obsługa

Konserwacja

Zasady
bezpieczeństwa



Obsługa pistoletu ASG

⚠ Ostrzeżenie Zapoznaj się dokładnie z zasadami prawidłowego i bezpiecznego obchodzenia się z repliką ASG. Podstawy bezpiecznego obchodzenia się z replikami broni ASG wymagają, aby zawsze stosować się do następujących zasad podczas użytkowania:

- Zawsze traktuj pistolet ASG tak, jakby był załadowany.
- Trzymaj palec poza spustem. Przed strzałem powinien spoczywać na kabłąku/szkielecie pistoletu.
- Korzystaj wyłącznie z kulek o średnicy właściwej dla Twojego pistoletu ASG.
- Zawsze kieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku.
- Z pistoletu ASG możesz strzelać wyłącznie we własnym domu, na autoryzowanych strzelnicach lub na zamkniętym terenie prywatnym. Należy upewnić się, że podczas strzelania kulki nie opuszczają posesji.
- Pamiętaj o zasięgu zagrożenia kulek (do 250 m).
- Nigdy nie przenoś załadowanego pistoletu ASG. Ładuj pistolet ASG tylko wtedy, gdy zamierzasz z niego strzelać.
- Nigdy nie celuj z pistoletu ASG w ludzi lub zwierzęta. Unikaj odbić rykoszetem. Nie strzelaj w gładkie, twarde powierzchnie lub powierzchnię wody.
- Zanim strzelisz z pistoletu ASG, upewnij się, że cel i otaczający go obszar są bezpieczne.
- Upewnij się, że pistolet ASG jest rozładowany, kiedy go przenosisz lub odbierasz od innej osoby.
- Zachowaj pełną kontrolę nad wylotem lufy, nawet kiedy się potkniesz lub upadniesz.
- Podczas strzelania z pistoletu ASG należy nosić okulary ochronne.
- Przechowuj rozładowany pistolet ASG w bezpiecznym miejscu. Osoby nieuprawnione (osoby niezaznajomione z obsługą, dzieci) nie mogą mieć do niego dostępu.
- Pistolet ASG i instrukcja obsługi mogą być przekazane wyłącznie osobom:
 - które są w pełni zaznajomione z jego obsługą,
 - które osiągnęły minimalny wiek określony prawnie dla danego kraju.
- Modyfikacje i naprawy pistoletu ASG mogą być wykonywane wyłącznie przez serwisanta
- Nigdy nie pozostawiaj załadowanego pistoletu ASG bez nadzoru.
- Podawaj innym wyłącznie rozładowany pistolet ASG.
- Pistolet ASG nie jest przeznaczony do polowania i samoobrony.

Naprawa

Pistolet ASG, który nie działa prawidłowo, jest niebezpieczny. Jeżeli pistolet ASG wymaga naprawy, nie próbuj wykonywać jej samodzielnie. Nieprawidłowe złożenie może prowadzić do niebezpiecznych usterek. **Uwaga: Naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane centra Umarex.**



Zasady bezpieczeństwa | Gwarancja


⚠ Ostrzeżenie Nie ekspozuj repliki asg w miejscach publicznych, może to dezorientować przechodniów oraz stanowić wykroczenie. Służby bezpieczeństwa mogą uznać, że pistolet ASG to broń palna. Nie zmieniaj koloru i oznaczeń pistoletu, aby upodobnić go do broni palnej. To niebezpieczne i może być uznane za przestępstwo.

⚠ UWAGA Dla bezpieczeństwa własnego i innych, uważnie przeczytaj instrukcję przed użyciem pistoletu ASG. Posiadacz musi przestrzegać wszystkich praw dotyczących użytkowania pistoletu ASG. Modyfikacje pistoletu ASG mogą prowadzić do zmiany jego klasyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi broni i dlatego są zabronione. W takich przypadkach gwarancja producenta niezwłocznie traci ważność.

Gwarancja

W ustawowym okresie gwarancyjnym, który rozpoczyna się w dniu zakupu, firma Umarex naprawi lub wymieni pistolet ASG bez żadnych opłat, pod warunkiem, że wada nie została spowodowana przez użytkownika. Zwróć pistolet ASG do autoryzowanego sprzedawcy wraz z opisem problemu i dowodem zakupu. Repliki ASG produkowane przez UMAREX GmbH & Co. KG są produkowane zgodnie z panującymi przepisami. Wyłącznie odpowiedzialność za zapewnienie zgodności z lokalnymi przepisami ponosi importer.

Dane techniczne

Nr produktu	2.6428 
Typ zasilania	CO ₂ , ASG
Kaliber / amunicja	kulki BB 6mm
Pojemność	14 (kulki BB)
Moc	2 J
Prędkość	do 140 m/s
Przyrządy celownicze	Stała muszka i szczerbinka
Spust	Double Action
Bezpiecznik	manualny
Zasięg zagrożenia do	250 m
Masa	694 g
Długość	200 mm
Długość lufy	99 mm
Kolor	czarny



Opis





Bezpiecznik

Ostrzeżenie

- Obsługuj pistolet ASG, kiedy jest zabezpieczony.
- Kieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku.



SAFE

Bezpiecznik włączony



FIRE

Bezpiecznik wyłączony



Rozwiązywanie problemów



Problemy

Możliwe przyczyny

	Załączony bezpiecznik	Brak naboju CO ₂	Pusty naboje gazowy / naboje CO ₂ / magazynek	Zabrudzona lufa	Skrajne temperatury	Nieprawidłowa amunicja	Nieprawidłowo załadowana amunicja
Nieprawidłowy kierunek strzału	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pistolet ASG nie strzela	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Niska prędkość strzelania	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>




Montaż i wymiana naboju CO₂

⚠ UWAGA

- Korzystaj wyłącznie z kapsuł 12 g CO₂.
- Przed przechowaniem pistoletu należy wyjąć nabój CO₂.
- Podczas wyjmowania naboju może uwolnić się niewielka ilość gazu. Nie pozwól, aby uwolniony dwutlenek węgla miał kontakt ze skórą. Może to prowadzić do odmrożenia skóry. Nie wystawiaj kapsuł CO₂ na działanie źródła ciepła i nie przechowuj ich w temperaturze przekraczającej 54°C. Zawsze stosuj się do ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa producenta dotyczących obchodzenia się i przechowywania kapsuł CO₂.



1. Wciśnij zatrzask magazynka
2. Wymij magazynek



3. Obróć śrubę iglicy przebijającej w dół



4. Włóż kapsułę CO₂ tak, jak pokazano



5. Obróć śrubę iglicy przebijającej; przebij kapsułę




6. Włóż magazynek




Ładowanie magazynka

⚠ Uwaga Korzystaj wyłącznie z 6 mm kulki BB pozbawionych wad. Wadliwe kulki mogą uszkodzić Twój pistolet ASG. Nigdy nie korzystaj z następujących kulki:




1 o średnicy większej niż 6mm, 2 z krawędziami, 3 nierówne połówki, 4 używane, zabrudzone

Gwarancja traci ważność w przypadku użycia niezalecanych kulki. Zaleca się stosowanie precyzyjnych kulki BB Umarex/Walther. Aby zapewnić prawidłową pracę magazynka, należy chronić go przed zabrudzeniami i kurzem.

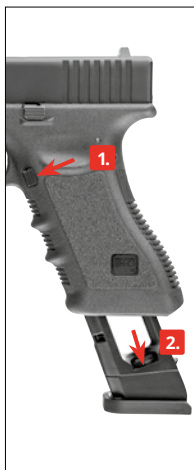

1. Wciśnij zatrzask magazynka
2. Wyjmij magazynek

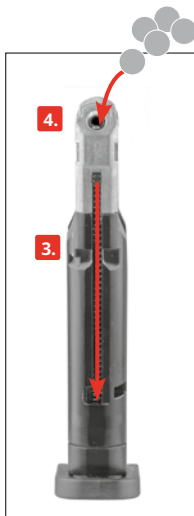


3. Pociągnij w dół i zablokuj popychacz kulki
4. Załaduj kulki BB. Odblokuj popychacz



5. Włóż magazynek




Przyrządy celownicze

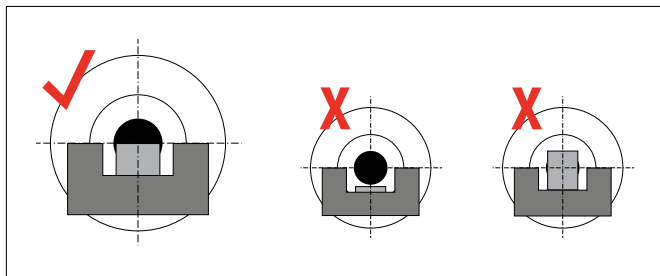

Strzelanie

⚠ Ostrzeżenie Podczas strzelania należy nosić ochronne okulary strzeleckie. Jeżeli nosisz okulary korekcyjne lub okulary do czytania, należy założyć okulary ochronne przeznaczone do użytku z takimi okularami.

Wyłącz bezpiecznik (pozycja FIRE)



2. Odciągnij do tyłu i zwolnij zamek



3. Pociągnij za spust

FIRE



⚠ Uwaga

Po wystrzeleniu wszystkich kulek, zamek pozostaje w tylnym położeniu. Wciśnij dźwignię zatrzymującą zamek, aby zwolnić zamek do przodu.




Czyszczenie lufy

⚠ Ostrzeżenie Rozładuj pistolet ASG przed czyszczeniem: Wciśnij przycisk zrzutu magazynka i zdejmij magazynek. Upewnij się, że w komorze nie ma kulek BB.

⚠ UWAGA

- Nie wypychaj wycioru do lufy na siłę, może to prowadzić do jej uszkodzenia.
- Nie aplikuj oleju silikonowego bezpośrednio do lufy.

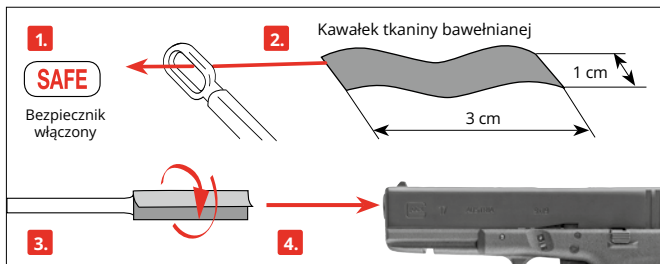

Załącz bezpiecznik (SAFE). Przygotuj cienki pręt o długości ok. 30 cm. Przymocuj do jego końca kawałek tkaniny bawełnianej i wyczyść lufę dodając nieco oleju silikonowego. Od czasu do czasu czyść zewnętrzne, metalowe części. W tym celu użyj szmatki lekko zwilżonej smarem do broni.

Konserwacja (dotyczy pistoletów ASG na CO₂)

Pistolet ASG należy czyścić w regularnych odstępach czasu (co 250 strzałów) za pomocą naboju czyszczącego. Wskazane jest stosowanie kapsuły Walther 4.1683.



Stosowanie naboju czyszczącego:

Wymij wszystkie kulki BB z pistoletu ASG, włóż kapsułę czyszczącą i przebij ją. Obróć pistolet ASG do góry nogami, tak aby spust znajdował się na górze. Następnie, skieruj pistolet ASG w bezpiecznym kierunku i strzelaj do opróżnienia naboju.



UMAREX