



**HECKLER & KOCH**

**NO COMPROMISE**

**VP9**





**Replika ASG CO<sub>2</sub>**

**kulki BB 6 mm**



## Wstęp

---

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Wstęp   | Obsługa   | Konserwacja   | Zasady bezpieczeństwa   |



## Zasady bezpiecznego postugiwania się repliką

---

Zapoznaj się z prawidłową i bezpieczną obsługą pistoletu ASG przed użyciem. Zawsze przestrzegaj zasad bezpiecznego postugiwania się repliką.

- Zawsze postępuj z repliką, tak jakby był załadowana.
- Zanim przystąpisz do ładowania repliki, włącz bezpiecznik („Safe”), aby uniknąć przypadkowego wystrzału.
- Nie trzymaj palca na spuście. Palec powinien być wyprostowany i oparty o kabłąk.
- Używaj kulek dostosowanych do kalibru repliki.
- Zawsze kieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku.
- Strzelaj wyłącznie w miejscach, gdzie jest to dozwolone.
- Pamiętaj o zasięgu zagrożenia repliki.
- Nigdy nie przenoś załadowanej repliki. Załaduj replikę bezpośrednio przed strzelaniem.
- Nigdy nie celuj w ludzi i zwierzęta. Staraj się unikać rykoszetów. Nie strzelaj w gładkie, twarde powierzchnie i w powierzchnię wody.
- Przed strzelaniem sprawdź swój cel i jego otoczenie.
- Przed przejściem repliki od innej osoby, sprawdź, czy jest rozładowana.
- Zachowaj pełną kontrolę nad repliką, aby nie wystrzeliła nawet, gdy w razie upadku lub potknięcia.
- Zawsze noś ochronne okulary strzeleckie podczas strzelania.
- Rozładowaną replikę należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, do którego nie mają dostępu nieuprawnione osoby. Amunicję należy przechowywać osobno.
- Replikę i instrukcję obsługi można przekazać wyłącznie osobom, które są zapoznane z jego działaniem i osiągnęły wiek wymagany do posiadania replikę ASG.
- Modyfikacje i naprawy repliki mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowane serwisy.
- Nigdy nie pozostawiaj załadowanej repliki bez nadzoru.
- Zanim przekażesz komuś replikę, upewnij się, że jest rozładowana.

## Naprawa

Replika, który nie działa prawidłowo jest zagrożeniem. Nie próbuj samodzielnie naprawiać pistoletu. Nieprawidłowe złożenie repliki może prowadzić do niebezpiecznych usterek. **Uwaga: Naprawy mogą wykonywać wyłącznie autoryzowane serwisy UMAREX.**



## Zasady bezpieczeństwa / gwarancja



### Uwaga

Ze względów bezpieczeństwa, przed użyciem pistoletu należy zapoznać się z instrukcją obsługi. Nabywca i użytkownik muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących posiadania i użytkowania repliki. Modyfikacje repliki mogą prowadzić do zmiany klasyfikacji i są zabronione oraz prowadzą do utraty gwarancji producenta.



### Uwaga

Nie pokazuj i nie eksponuj repliki w miejscach publicznych. Może to zdezorientować przechodniów lub być wykroczeniem. Służby porządkowe mogą pomyśleć, że replika jest bronią palną. Nie zmieniaj ubarwienia i oznaczeń w celu upodobnienia repliki do broni palnej. Jest to niebezpieczne i może stanowić przestępstwo.

## Gwarancja

W okresie gwarancyjnym, który rozpoczyna się w dniu zakupu, firma Umarex naprawi lub wymieni Twoją replikę bez dodatkowych opłat, pod warunkiem, że wada nie została spowodowana przez użytkownika. Replikę należy zwrócić do autoryzowanego sprzedawcy wraz z opisem usterki i dowodem zakupu.

## Dane techniczne

|                     |  |
|---------------------|--|
| Model               | 2.6422  |
| System              | replika ASG CO2  |
| Kaliber/amunicja    | kulki BB 6 mm  |
| Pojemność magazynka | 13 kulek BB  |
| Moc                 | maks. 1,6 J  |
| Prędkość            | do 125 m/s z kulką BB o masie 0,2 g  |
| Typ                 | samopowtarzalny  |
| Spust               | Double Action  |
| Kolor               | czarny   |
| Bezpiecznik         | manualny   |
| Długość lufy        | 105 mm   |
| Zasięg zagrożenia   | 200 m  |
| Masa                | 646 g  |
| Długość             | 185 mm   |



## Budowa





## Bezpiecznik



### Uwaga

- Pistolet należy obsługiwać w stanie zabezpieczonym.
- Zawsze kieruj wylot lufy w bezpiecznym kierunku.



## Rozwiązywanie problemów



| Problemy                   |
|----------------------------|
| Błędny kierunek strzelania |
| Pistolet nie strzela       |
| Niska prędkość             |

| Możliwe przyczyny    |                             |   |                     |                     |                 |                                      |  |
|----------------------|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|--------------------------------------|--|
| Włączony bezpiecznik | Brak naboju CO <sub>2</sub> | Pusty magazynek/<br>nabój CO <sub>2</sub> /brak baterii | Brudny przewód lufy | Skrajne temperatury | Błędna amunicja | Nieprawidłowo<br>załadowana amunicja |  |
|                      |                             | ●   | ●                   | ●                   | ●               | ●                                    |  |
| ●                    | ●                           | ●   |                     |                     | ●               | ●                                    |  |
|                      |                             | ●   | ●                   | ●                   | ●               | ●                                    |  |



## Wkładanie i wymiana naboju CO<sub>2</sub>



### Uwaga

- Używaj wyłącznie naboju CO<sub>2</sub> 12 g.
- Wymij nabój przed przechowywaniem repliki.
- Przy wyjmowaniu przebitego naboju może uwolnić się niewielka ilość gazu.

Chroń dłoń przed zetknięciem z uwolnionym dwutlenkiem węgla. W kontakcie ze skórą CO<sub>2</sub> może powodować odmrożenia. Naboju CO<sub>2</sub> nie należy wystawiać na działanie wysokich temperatur lub przechowywać w miejscach, gdzie temperatura przekracza 54°C. Postępuj zgodnie z ostrzeżeniami producenta i zasadami bezpieczeństwa dot. obsługi i przechowywania naboju CO<sub>2</sub>. Informacje te znajdują się na naboju.



Wciśnij zatrzask magazynka (1). Wysuń magazynek (2).



3 Klucz imbusowy 6 mm

Obróć śrubę przebijającą w lewo (3).



Włóż nabój CO<sub>2</sub>, (4) jak pokazano na schemacie.



5 Klucz imbusowy 6 mm

Obróć śrubę przebijającą w lewo (5), aby przebić nabój CO<sub>2</sub>.



Wsuń magazynek do pistoletu (6).



## Ładowanie magazynka


### Uwaga



**Używaj wyłącznie nowych, nieuszkodzonych kulki BB. Nigdy nie używaj kulki BB:** (1) o średnicy większej niż 6 mm, (2) o nierównej powierzchni, (3) zdeformowanych, (4) zabrudzonych lub wcześniej wystrzelonych. Używanie kulki BB niezgodnych z zaleceniami prowadzi do utraty gwarancji. Producent zaleca stosowanie kulki BB Umarex/Walther. Chroń magazynek przed pyłem i brudem, aby zapewnić jego prawidłowe działanie.



Wciśnij zrzut magazynka (1). Wysuń magazynek (2).

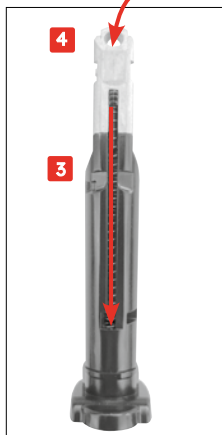

Przesuń donośnik magazynka w dół i zablokuj (3). Załaduj do magazynka kulki BB i odblokuj donośnik (4).




Wsuń magazynek do pistoletu (5).





## Przyrządy celownicze

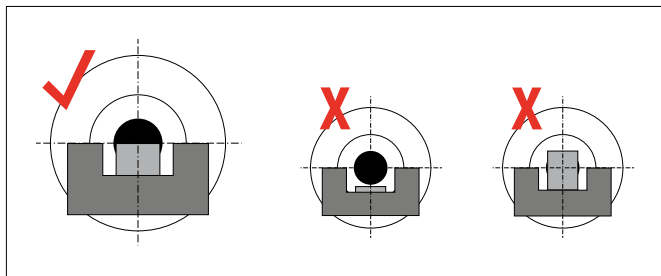

## Strzelanie

Ustaw bezpiecznik w pozycji „Fire”



**2** Przesuń zamek do tyłu i z powrotem do przodu



**3** Pociągnij za spust



**Odbezpieczony**

### Uwaga


Zamek pozostanie w tylnym położeniu po wystrzeleniu wszystkich kulek BB. Naciśnij dźwignię blokady zamka, aby zamek mógł przesunąć się do przodu.



## Czyszczenie przewodu lufy

### Uwaga

- Rozładuj pistolet przed czyszczeniem.
- Nie wkładaj wyciora do lufy na siłę, aby uniknąć jej uszkodzenia.
- Od czasu do czasu wyczyść zewnętrzne, metalowe elementy pistoletu przy pomocy ściereczki zwilżonej olejem do broni.
- Nigdy nie aplikuj oleju silikonowego bezpośrednio do lufy.

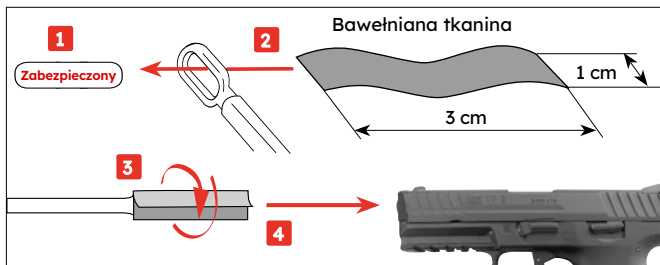

Włącz bezpiecznik („Safe”). Przygotuj cienki wycior o długości około 30 cm. Przymocuj do jego końcówki kawałek bawełnianej tkaniny. Nasącz skrawek niewielką ilością oleju silikonowego i wyczyść przewód lufy.

## Konserwacja (dotyczy wyłącznie replik CO<sub>2</sub>)

Replikę ASG należy czyścić przy pomocy kapsuły czyszczącej co około 250 strzałów. Producent zaleca użycie kapsuły konserwującej WALTHER 4.1683.

### Instrukcja użycia kapsuły konserwująco-czyszczącej CO<sub>2</sub>

Wyjmij z pistoletu wszystkie kulki BB, włóż do gniazda kapsułę konserwującą i przebij ją śrubą. Ustaw pistolet do góry nogami, tak aby spust znajdował się u góry. Wyceluj w bezpiecznym kierunku i strzelaj do opróżnienia kapsuły.







**UMAREX**