



PASEK DO SPODNI

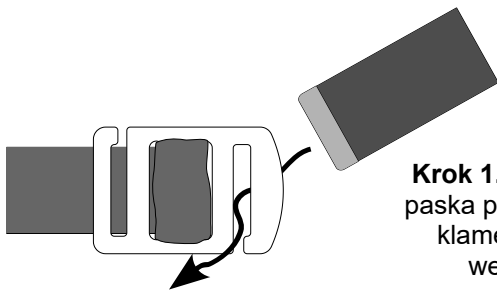

Krok 1. Przełóż końcówkę paska przez pierwszy otwór klamerci i naciągnij go według potrzeby.

Krok 2. Następnie przełóż końcówkę przez drugi otwór i wyciągnij nadmiar paska.

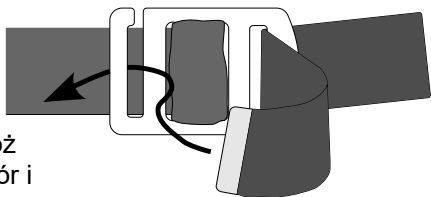

Krok 3. Po przełożeniu przez obydwa otwory pasek zostanie zablokowany. W przypadku dużego obciążenia (np. przy przenoszeniu na pasku kabur i ekwipunku) końcówkę paska można ponownie przełożyć przez pierwszy otwór.