



rex

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dziękujemy!

Dziękujemy za zakup MiniFinder Rex. Jesteśmy pewni, że to właściwy wybór. MiniFinder Rex ma wiele inteligentnych funkcji, które pozwalają monitorować, lokalizować i zachować bezpieczeństwo zwierzęcia o każdej porze dnia.

MiniFinder Rex umożliwia przede wszystkim namierzenie w czasie rzeczywistym, przeglądanie historii położenia w późniejszym czasie, a tym samym zbadanie trasy przemieszczania się psa myśliwskiego. Urządzenie jest w pełni wodoodporne i może być używane w każdych warunkach pogodowych.

Przed użyciem MiniFinder Rex przeczytaj w całości instrukcję obsługi.



W zestawie

1. MiniFinder Rex
2. Kabel ładowania USB-C
3. Ładowarka sieciowa



Diody LED

Zielona dioda LED



Pojedyncze mignięcie = *Szukanie sieci GSM*



Dwa mignięcia = *Połączono z siecią GSM*

Czerwona dioda LED



Powolne miganie = *Ładowanie*



Pojedyncze mignięcie = *Połączono z Bluetooth*



Światło ciągłe = *Pełne naładowanie*

Niebieska dioda LED



Powolne miganie = *Szukanie sygnału GPS*



Pojedyncze mignięcie = *Połączono z satelitą*

Obsługa

Zaleca się pełne naładowanie baterii urządzenia (przez 3 godziny) przed pierwszym użyciem. Podczas ładowania czerwona dioda LED miga powoli w 3-sekundowych odstępach. Po pełnym naładowaniu baterii czerwona dioda LED będzie świecić światłem ciągłym.

Aby włączyć urządzenie, wciśnij przycisk Zasilania i przytrzymaj, dopóki urządzenie nie zacznie wibrować i nie zacznie migać dioda LED. Aby wyłączyć urządzenie, przytrzymaj przycisk zasilania przez 10 sekund, aż dioda zgaśnie.

Uwaga!

1. Podczas procedury wyłączenia, dioda LED zacznie migać i będzie migać przez 90 sekund, do momentu całkowitego wyłączenia urządzenia.
2. MiniFinder Rex nie jest kompatybilny z inteligentną ładowarką.

Pobierz MiniFinder Hunter

Przedstawiamy MiniFinder Hunter, internetową społeczność myśliwych z całego świata. Dzięki innowacyjnej aplikacji możesz łatwo monitorować lokalizację swojego psa i komunikować się z zespołem myśliwych podczas polowania.

Dzięki MiniFinder Hunter możesz bez trudu i w czasie rzeczywistym namierzyć swojego psa myśliwskiego i członków zespołu. Aplikacja posiada wiele funkcji m.in. wyznaczanie łowiska, rozmieszczanie znaczników, tworzenie zespołów myśliwych i zaproszenia na polowania. Poruszaj się po lesie bez wysiłku, korzystając z wbudowanego kompasu i pięciu różnych typów map.

Po polowaniu możesz szybko uzyskać dostęp do jego pełnej historii. Uzyskaj wgląd w to, gdzie był Twój pies dzięki funkcji odtwarzania i przeżyj ponownie najlepsze momenty polowania. Aplikacja zawiera odpowiedzi na wiele pytań dotyczących polowań i jest bezpłatna! Zaczynaj już dziś, pobierając aplikację MiniFinder Hunter ze sklepu Apple App Store lub Google Play. Po prostu wyszukaj "MiniFinder Hunter" i dołącz do społeczności myśliwych z całego świata.



Jeżeli przeglądasz instrukcję obsługi na smartfonie, pobierz instrukcję klikając w poniższy link:



iOS: <https://apple.co/jfyds>





Android: <https://play.co/jfyds>



Przegląd funkcji aplikacji

Pierwszym krokiem po pobraniu aplikacji powinno być utworzenie konta. Aby rozpocząć, wystarczy wprowadzić swój adres e-mail i hasło. Po zalogowaniu, po prawej stronie ekranu zostanie wyświetlony przegląd funkcji aplikacji.



W przeglądzie znajdziesz wiele funkcji, które wzbogacą polowanie, czyniąc je bardziej skutecznym i bezpieczniejszym. W poniższej instrukcji omówimy niektóre z funkcji oferowanych przez aplikację.

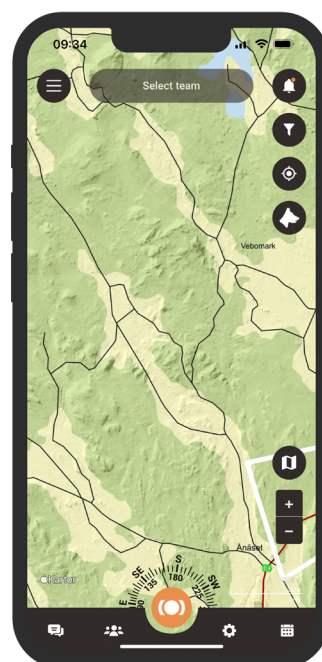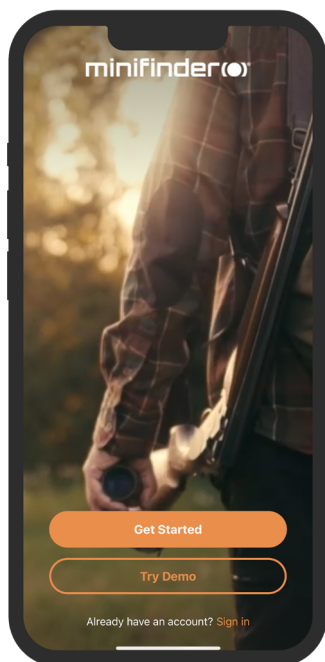

Menu


Aby przejść do **Szybkiego menu**, dotknij pomarańczowy przycisk MiniFinder. Menu umożliwia szybki dostęp do kluczowych funkcji, takich jak Znaczniki, Obszar łowiska oraz Zespoły.

Dodatkowo, w lewym górnym rogu ekranu znajduje się kolejne menu. W menu możesz uzyskać dostęp do swojego profilu, listy urządzeń, licencji, subskrypcji i sekcji Pomoc.

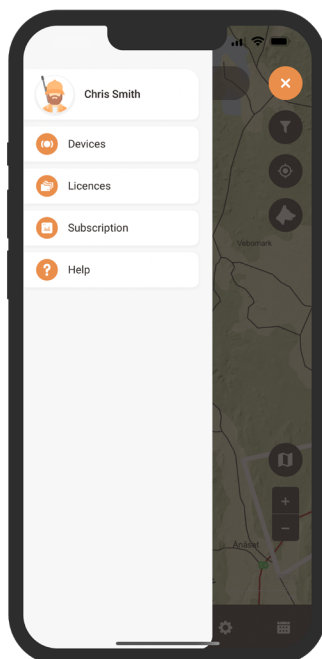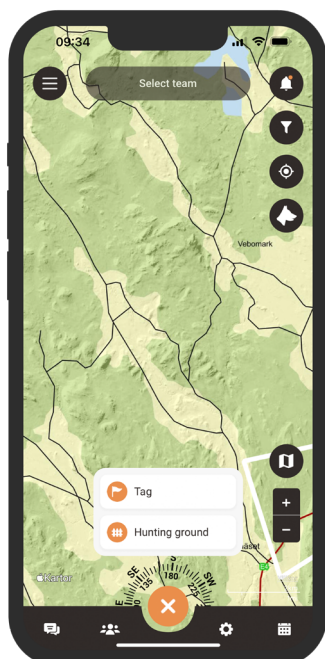

Ustawienia profilu

Aby zmienić lub dodać informacje do profilu, dotknij przycisk **Menu** znajdujący się w lewym górnym rogu wyświetlacza i wybierz **Profil**. Zostaniesz przeniesiony do **Ustawień profilu**, gdzie można łatwo dokonać zmiany danych osobowych, zaktualizować zdjęcie profilowe lub zmienić hasło.

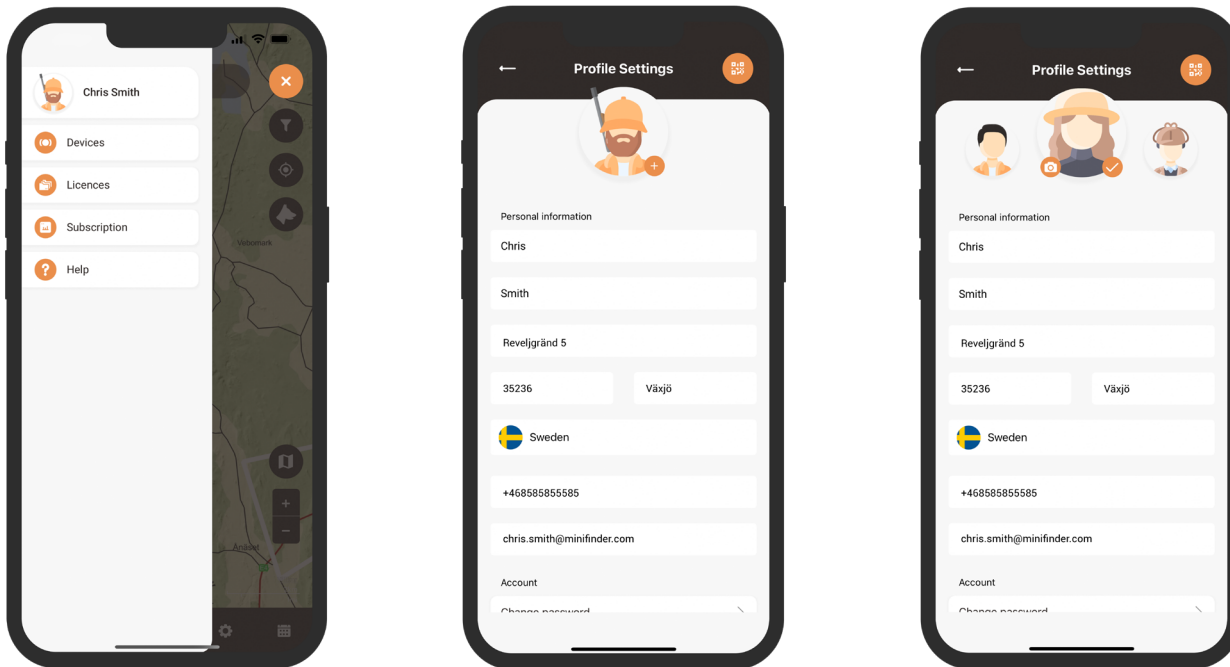

Dodaj nowe urządzenie

Aby dodać nowe urządzenie do swojego konta, przejdź do menu znajdującego się w lewym górnym rogu wyświetlacza i wybierz **Urządzenia**, a następnie **Dodaj nowe urządzenie**.

Zeskanuj kod kreskowy znajdujący się na opakowaniu MiniFinder Rex, aby automatycznie uzupełnić numer IMEI. Jeżeli nie masz dostępu do opakowania, możesz wprowadzić numer IMEI ręcznie.


Następnie wprowadź nazwę urządzenia, dodaj zdjęcie profilowe i wybierz kolor tła. Po wykonaniu tych czynności wybierz **Zapisz**, a nowe urządzenie zostanie dodane do Twojego konta.



Lista urządzeń


Aby uzyskać dostęp do listy urządzeń dodanych do konta, wybierz opcję **Urządzenia** w menu. Na ekranie pojawi się pełna lista Twoich zapisanych urządzeń. Wybranie określonego urządzenia z listy spowoduje wyświetlenie rozwijanego menu.

W rozwijanym menu znajdują się dwie opcje. Pierwsza z nich to **Pokaż na mapie**. Opcja przeniesie Cię do mapy, na której będziesz mógł zobaczyć lokalizację psa w czasie rzeczywistym. Druga opcja to **Ustawienia profilu** i zostanie omówiona w następnym rozdziale.

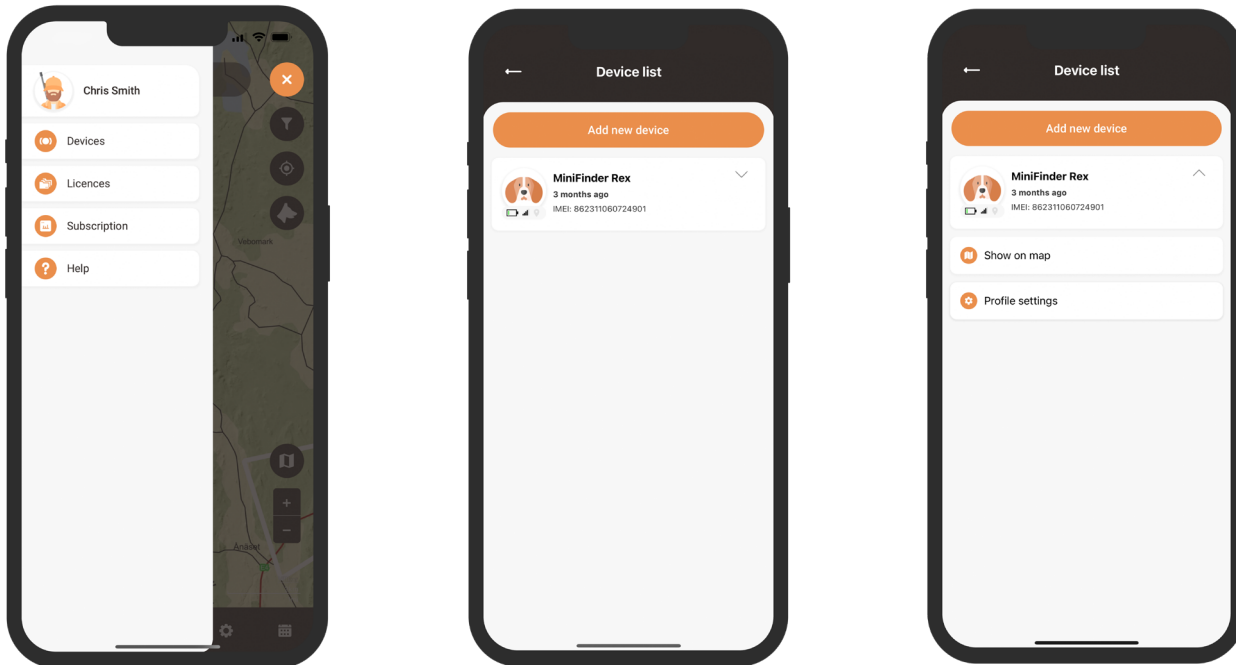

Profil urządzenia

Sekcja ustawień **Profilu urządzenia** pozwala na wprowadzenie określonych informacji dotyczących Twojego psa, takich jak jego rasa, data urodzenia i waga. Ponadto, będziesz mógł zmienić ikonkę na inną lub wgrać własne zdjęcie profilowe. Po wykonaniu powyższych kroków wybierz **Zapisz**, aby zapisać zmiany.

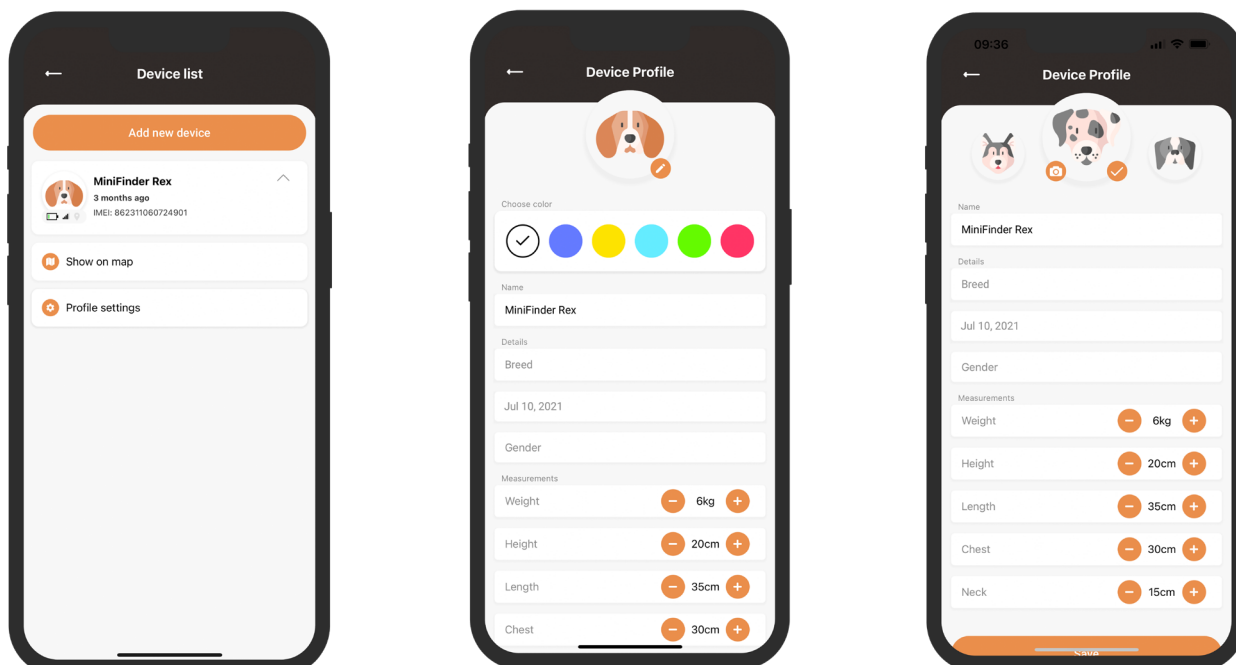






Panel urządzenia

Panel urządzenia dostarcza cennych informacji na temat wzorców poruszania się psa. Aby przejść do panelu, kliknij w ikonkę psa na mapie.

W tym miejscu można określić prędkość, odległość i BPM (czyli ilości szczeknięć na minutę) psa. Przewijając menu w górę, uzyskasz dostęp do pięciu różnych opcji: częstotliwości aktualizacji, funkcji połączenia, tryb wibracji, światła LED i sygnału dźwiękowego. Po wyborze opcji wyświetlane są dostępne ustawienia.


Przewijając w dół, dotrzesz do sekcji **Zobacz profil** i **Ustawienia**.

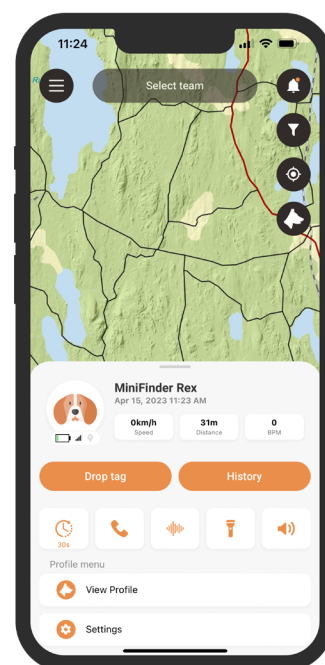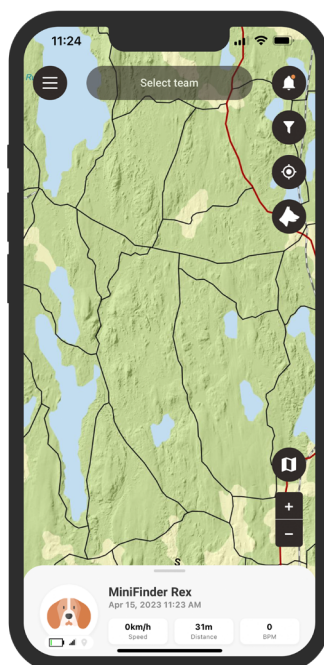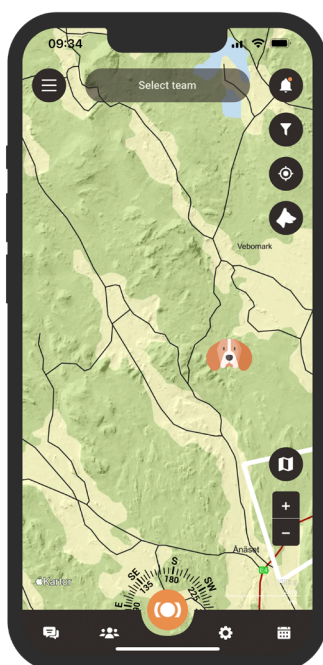

Ustawienia urządzenia

Po kliknięciu przycisku **Ustawienia** w **Panelu urządzenia** zostaniesz przeniesiony do zakładki, w której będziesz mógł dostosować różne ustawienia, aby jeszcze bardziej usprawnić polowanie.


W zakładce możesz również udostępnić lokalizację psa, wybrać kolor jego trasy, ustawić czułość detektora szczekania i wiele więcej.

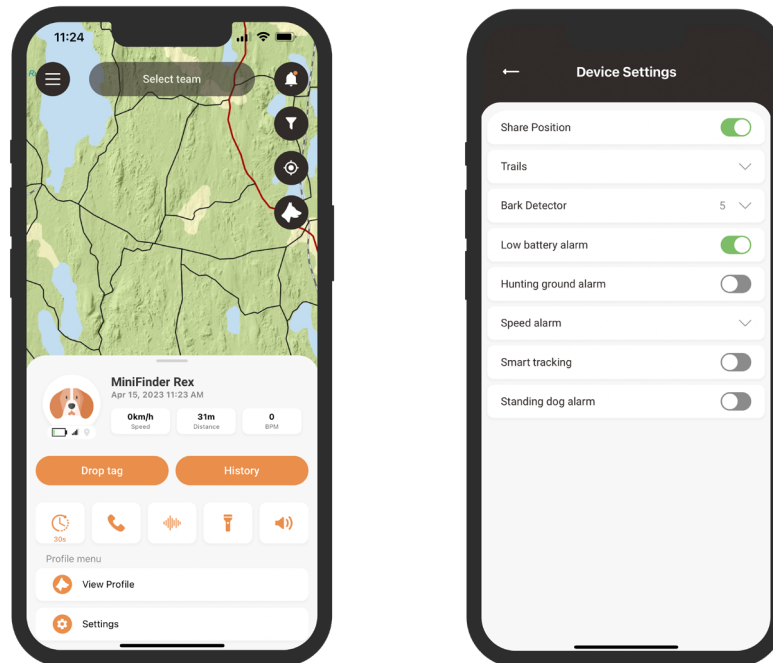

Łowisko

Aby wyznaczyć łowisko, przejdź do opcji **Wyznaczanie łowiska** w szybkim menu. Wyznacz obszar, który chcesz przeznaczyć na łowisko, umieszczając na mapie punkty i łącząc je ze sobą. Przed zapisaniem zmian, nadaj łowisku nazwę i wybierz kolor linii.

Po pomyślnym wyznaczeniu łowiska możesz przystąpić do tworzenia swojego zespołu.

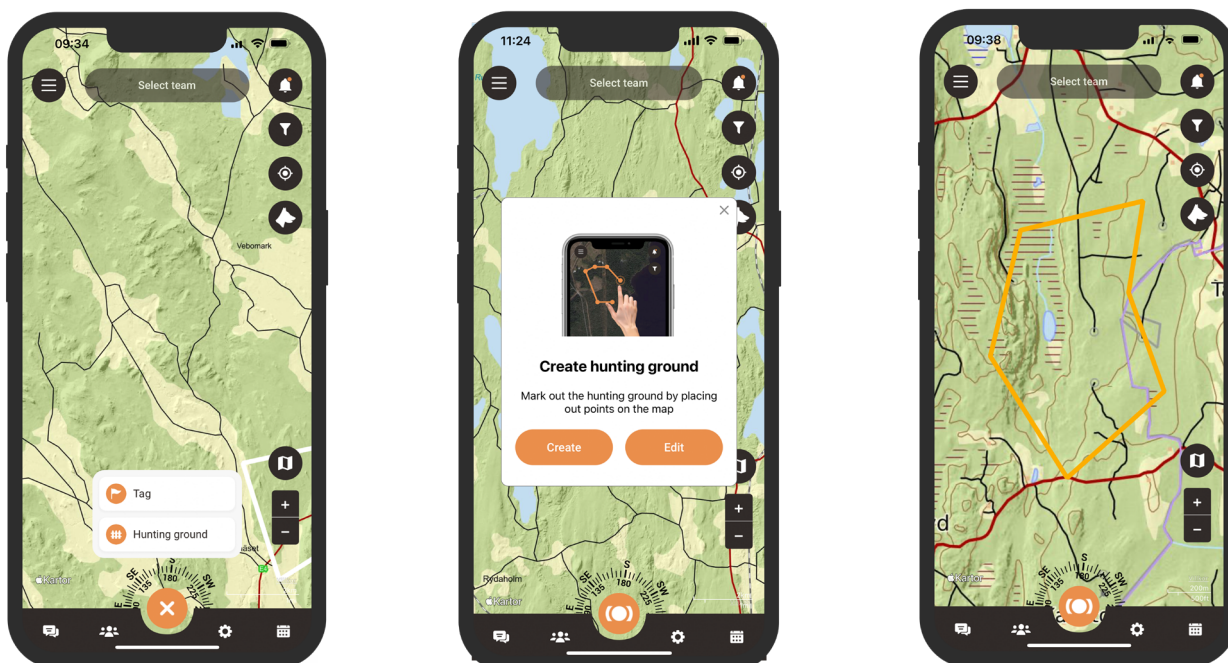

Dodawanie kontaktów

Kliknij ikonę **Zespoły** znajdującą się w dolnej części wyświetlacza. Aby uzyskać dostęp do swojej listy kontaktów, wybierz ikonę **Kontakty** mieszczącą się na środku dolnego paska. Aby dodać nowy kontakt, kliknij znak plus po prawej stronie wyszukiwarki kontaktów.


Możesz dodać nowy kontakt na trzy różne sposoby:

1. Importuj istniejące kontakty z telefonu do aplikacji MiniFinder Hunter.
2. Dodaj kontakt przy pomocy adresu e-mail, wprowadzając go w przeznaczonym do tego polu.
3. Jeżeli chcesz dodać osobę znajdującą się obok Ciebie, możesz zeskanować jej kod QR w aplikacji.



Udostępnianie lokalizacji





Aby udostępnić swoją lokalizację lub lokalizację swojego psa, otwórz ponownie listę kontaktów. Wyszukaj osobę, której chcesz udostępnić lokalizację i kliknij nazwę kontaktu, aby przejść do jej profilu. Po przejściu do zakładki możesz z łatwością udostępnić inną lokalizację, swoją i/lub psa.

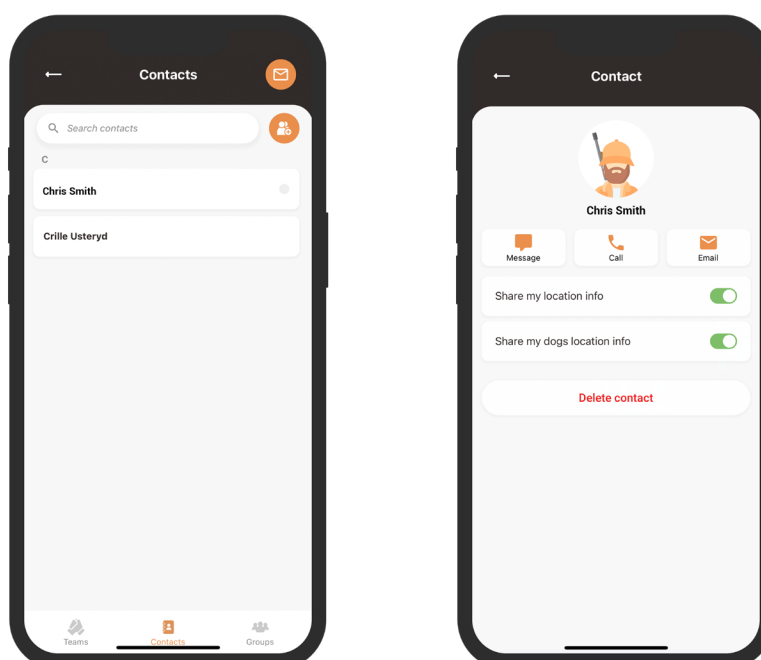

Zespół myśliwych

Aby utworzyć nowy zespół łowiecki, kliknij ikonę **Zespoły** znajdującą się w dolnej części wyświetlacza. Wybierz **Utwórz nowy zespół**, następnie nadaj mu nazwę, ustaw zdjęcie i wybierz lub wyznacz łowisko. Po wykonaniu powyższych czynności możesz zaprosić członków zespołu do dołączenia.



Jeśli należysz do kilku zespołów myśliwych, możesz wybrać zespół, na którym chcesz się skupić podczas przygotowań do polowania. Po wybraniu zespołu zostaniesz przeniesiony bezpośrednio do wyznaczonego łowiska na mapie.

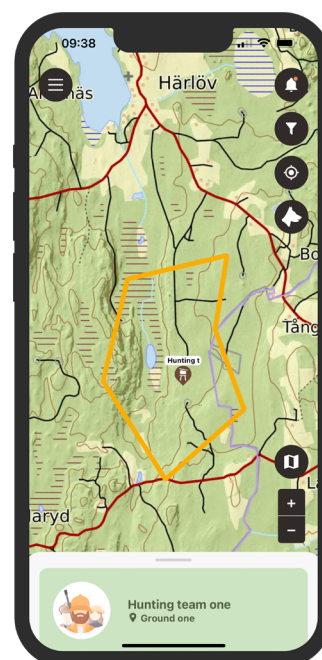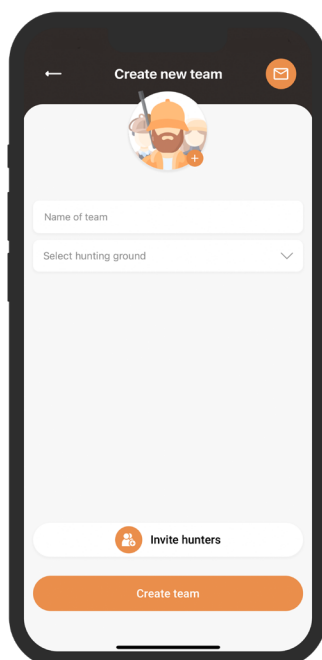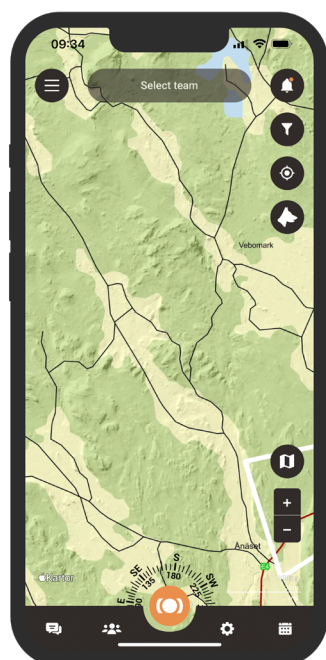

Utwórz polowanie

Aby utworzyć nowe wydarzenie, kliknij symbol **Kalendarza** w dolnej części wyświetlacza i wybierz **Zaplanuj polowanie**. W tym miejscu możesz wyznaczyć lub wybrać łowisko, ustawić datę rozpoczęcia i zakończenia oraz dodać opis wydarzenia. Zaproszenia zostaną wysłane do wybranych myśliwych a wydarzenie zostanie automatycznie dodane do kalendarza.



Otrzymasz powiadomienie, gdy zaproszeni myśliwi zaakceptują lub odrzucą Twoje zaproszenie.

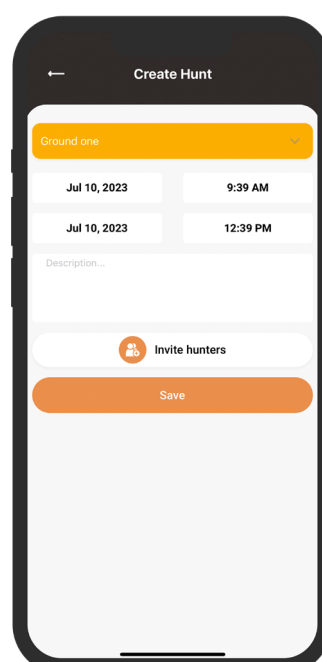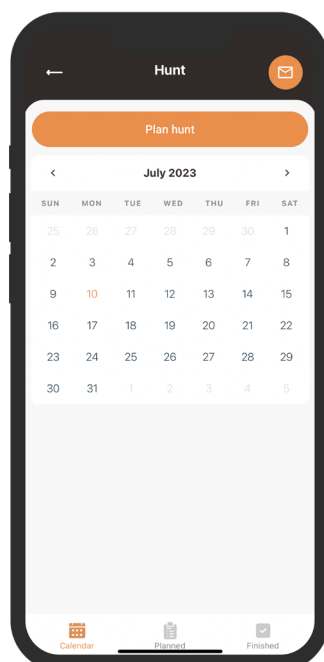

Znaczniki

Aby uzyskać dostęp do funkcji, przejdź do szybkiego menu i wybierz **Znaczniki**. Przesuń celownik do miejsca, w którym chcesz umieścić znacznik. Następnie, wybierz odpowiedni typ znacznika z listy.




Po wybraniu znacznika, który chcesz umieścić na mapie, dodaj etykietę i dodatkowe informacje, wedle uznania. Kliknij **Zapisz** a znacznik pojawi się na mapie.

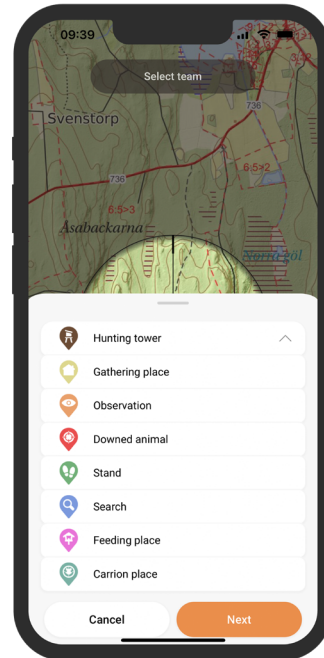

Poradnik

Jeżeli preferujesz praktyczne podejście do nauki, w aplikacji zamieszczono kilka przydatnych porad. Aby uzyskać do nich dostęp, kliknij ikonę **Menu** w lewym górnym rogu wyświetlacza i wybierz **Pomoc**.

W zakładce znajdziesz różnorodne poradniki, które przeprowadzą Cię przez podstawowe funkcje aplikacji. Witamy w społeczności MiniFinder Hunter i życzymy udanych łowów!

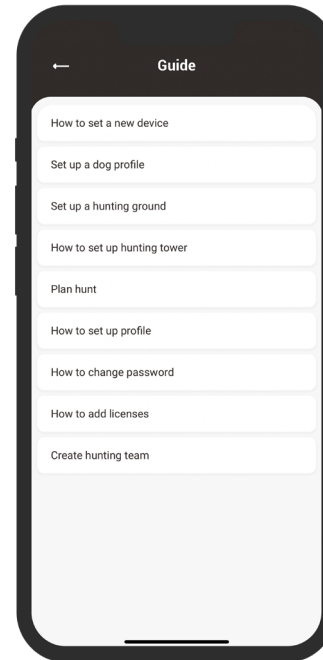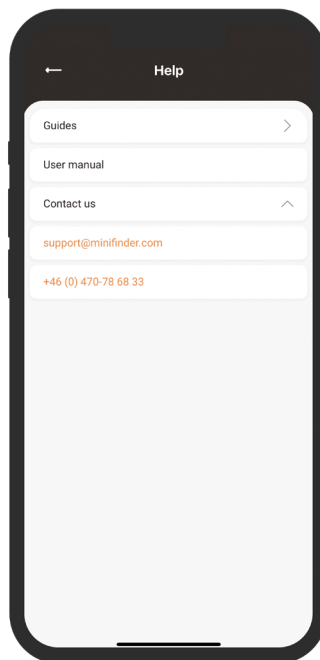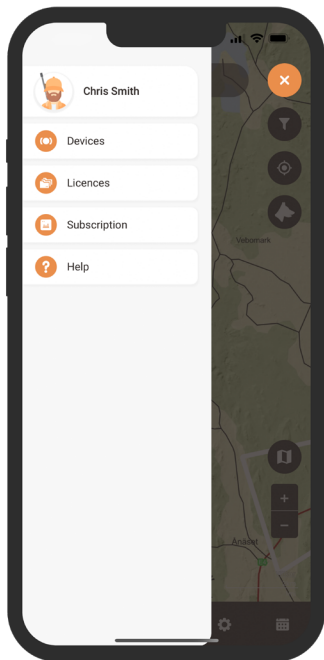

Dane techniczne

Wymiary	80 mm x 40 mm x 30 mm
Masa	100 g
System	Oprogramowanie sprzętowe MiniFinder MFLPC™
Sieć	4G, LTE-M, CAT-M1, GSM
Bateria	Akumulator 2500 mAh
Złącze	USB-C
Częstotliwość GSM	900M Hz, 1800 MHz
Źródło zasilania	1A ~ 1,5 A
Bluetooth	BLE 5.0
Akcelerometr	Tak
Żywotność baterii	100 godz. w trybie inteligentnego namierzania
Napięcie ładowania	100 ~ 24aV AC 50/60Hz, Moc: 5,0V DC2,0A
Pamięć	16 MB (Pamięć typu flash)
Klasa szczelności	IP67
Diody LED	3 wskaźnikowe GPS, GSM i napięcia
Światło LED	Tak, zasięg 200 m
Przyciski	1 przycisk (Zasilania)
Głośnik	Tak
Mikrofon	Tak
Wibracja	Tak
Odbiornik GPS/GLONASS o dużej czułości	Tak
WiFi	2,4G Hz, 802,11 b/g/n
Obroża	2,54 cm
Gwarancja	3 lata

Pamięć typu flash

Urządzenie posiada wbudowaną pamięć typu flash o pojemności 16 MB. W pamięci przechowywane są dane GPS, kiedy zasięg sieci GSM jest ograniczony (np. na słabo zaludnionych obszarach, w pomieszczeniach, pod ziemią etc.). Zapisane współrzędne są automatycznie przesyłane, gdy tylko sieć GSM staje się ponownie dostępna. Funkcja pamięci jest uzależniona od dodatkowej usługi MiniFinder GO. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Deklaracja bezpieczeństwa

Urządzenie zostało przetestowane pod kątem zgodności z certyfikatem bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami standardu: EN 60950-1: 2006 + A12: 2011.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Zapoznaj się z poniższymi zalecaniami i zachowaj je na przyszłość.
- Należy przestrzegać wszystkich instrukcji i ostrzeżeń.
- Nie rozkręcaj urządzenia. Substancje znajdujące się wewnątrz i / lub bateria mogą być szkodliwe dla środowiska i / lub zdrowia, jeżeli będziesz się z nimi niewłaściwie obchodzić.
- Nie modyfikuj urządzenia MiniFinder®.
- Nie używaj ściernych środków czyszczących do czyszczenia urządzenia MiniFinder®.
- Nie wkładaj urządzenia MiniFinder® do zmywarki, pralki czy suszarki.
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie skrajnie wysokich lub niskich temperatur.
- Nie zabieraj urządzenia MiniFinder® do sauny lub łaźni parowej.
- Nie pozostawiaj urządzenia MiniFinder® w bezpośrednim świetle słonecznym na dłuższy czas.
- Nie kładź urządzenia w pobliżu otwartego ognia.
- Nie wrzucaj urządzenia MiniFinder® do ognia. Bateria może eksplodować!
- Nie próbuj rozkładać urządzenia MiniFinder®. Urządzenie posiada elementy, których nie można wymienić.
- Nie pozwalaj dzieciom poniżej 3 roku życia bawić się urządzeniem MiniFinder®. Małe elementy mogą stanowić ryzyko zadławienia.

Zabezpieczenia wbudowanego akumulatora

- Nie próbuj otwierać wbudowanego akumulatora na siłę.
- Nie próbuj wymieniać akumulatora MiniFinder®. Jest wbudowany i nie można go wymienić.
- Akumulator należy ładować zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Akumulator należy ładować wyłącznie za pomocą ładowarki z certyfikatem CE.
Uwaga: Nie używaj tzw. "szybkiej ładowarki".
- Urządzenie MiniFinder® należy ładować za pomocą certyfikowanego komputera, rozdzielacza lub źródła zasilania.

Informacje na temat recyklingu

Symbol znajdujący się na urządzeniu lub jego opakowaniu oznacza, że po zakończeniu eksploatacji, produkt należy zutylizować oddzielnie od odpadów komunalnych. Należy pamiętać, że utylizacja sprzętu elektronicznego w ośrodkach recyklingu jest obowiązkiem użytkownika i ma na celu ochronę zasobów naturalnych.