




PARALIZATOR TASER Pulse

Instrukcja Obsługi

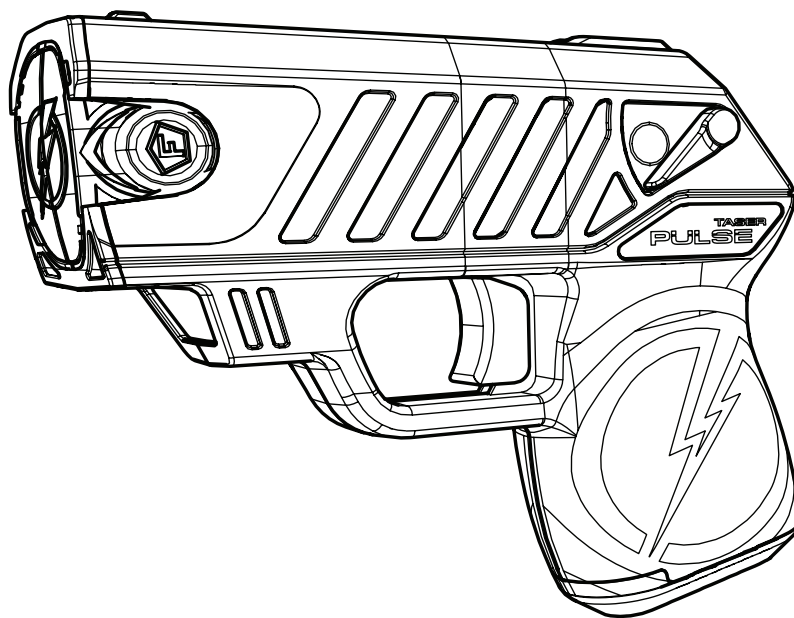

Ważne instrukcje dot. bezpieczeństwa

Przeczytaj wszystkie instrukcje i ostrzeżenia. Zachowaj instrukcję obsługi. Aktualne ostrzeżenia i instrukcje są dostępne na stronie www.axon.com.

Spis treści




1	Rozdział 1: Ostrzeżenia
1	Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia
2	Wskaźnik laserowy
3	Rozdział 2: Posiadanie
4	Rozdział 3: Informacje ogólne
4	Paralizator TASER Pulse
4	Paraliż układu mięśniowo-nerwowego
4	Podstawowa teoria impulsów elektrycznych
5	Rozdział 4: Cechy paralizatora TASER Pulse i kartridży
5	Bezpiecznik
6	Źródło zasilania
7	Spust
7	Długość impulsu elektrycznego
7	Elektrody
8	Laser i latarka LED
8	Przyrządy celownicze o dużej widoczności
8	Kartridże paralizatora TASER Pulse
8	Zapobieganie przypadkowemu wystrzałowi
9	Znaczniki AFID (system zapobiegający przestępczemu użyciu)
9	Ładowanie kartridży
10	Rozładowywanie kartridży
11	Trening

12	Celowanie i położenie elektrody
12	Obsługa paralizatora Pulse
13	Używanie paralizatora do samoobrony
13	“Milczenie jest złotem”
14	Możliwe przyczyny zmniejszonej lub braku skuteczności
14	Co jeżeli nie trafię?
14	Rażenie kontaktowe
16	Rozdział 5: Konserwacja i pielęgnacja
16	Pojęcia ogólne
16	Test działania
17	Wymiana baterii
19	Rozdział 6: Inne
19	Wsparcie produktowe
19	Zgodność z przepisami
19	Gwarancja
19	Ostrzeżenia
19	Badania medyczne

Rozdział 1: Ostrzeżenie


Ważne informacje dot. bezpieczeństwa i zdrowia


Ostrzeżenia zamieszczone na stronie www.axon.com służą bezpieczeństwu użytkownika i innych osób. Zlekceważenie zaleceń może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.

 OSTRZEŻENIE	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"><div style="border: 2px solid black; padding: 10px;"></div><div style="border: 2px solid black; padding: 10px; text-align: left;"><div style="background-color: #f4a460; padding: 5px; display: flex; align-items: center;"> OSTRZEŻENIE</div><ul style="list-style-type: none">Może czasowo obezwładnić napastnikaMoże powodować śmierć lub poważne obrażeniaPrzestrzegaj ostrzeżeń, instrukcji i przepisówStosuj się do aktualnych materiałów szkoleniowych i wymogów</div></div>	
	<p>Przeczytaj i zastosuj się</p> <p>Pomiędzy różnymi modelami paralizatorów występują znaczne różnice. Nie używaj paralizatora dopóki nie zapoznasz się z instrukcją obsługi, ostrzeżeniami i odpowiednimi materiałami szkoleniowymi. Niezastosowanie się do tego zalecenia może zwiększyć ryzyko śmierci lub wystąpienia poważnych obrażeń użytkownika lub innych osób.</p>
	<p>Przestrzeganie obowiązujących przepisów</p> <p>Użycie paralizatora musi być prawnie uzasadnione i zgodne z obowiązującymi przepisami.</p>
	<p>Przechowywanie w bezpiecznym miejscu</p> <p>Podczas obsługi paralizatora i kartridży należy postępować zgodnie z zasadami bezpiecznego obchodzenia się z bronią. Paralizator, kartridże i akcesoria należy przechowywać w miejscach bezpiecznych, niedostępnych dla dzieci i innych nieupoważnionych osób, aby zapobiec ich niewłaściwemu użytkowaniu.</p>

Wskaźnik laserowy

Paralizator wykorzystuje laser klasy 2 jako wspomaganie celowania. Wiązka laserowa może powodować poważne urazy oczu, w tym trwałą utratę wzroku.

⚠ OSTRZEŻENIE	
<p>PROMIENIOWANIE LASEROWE UNIKAJ BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTU Z OCZAMI PRODUKT LASEROWY KLASY 2</p>	

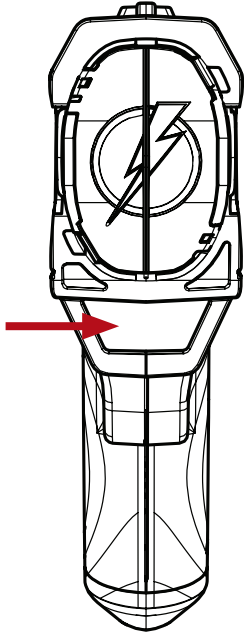⚠ OSTRZEŻENIE	
<p>UWAŻAJ – URZĄDZENIE Z PRZODU EMITUJE PROMIENIOWANIE LASEROWE</p>	

⚠ OSTRZEŻENIE	
<p>Używanie elementów sterujących, regulacja lub wykonywanie czynności innych niż określone w instrukcji obsługi może narażać na niebezpieczne promieniowanie.</p>	

Rozdział 2: Posiadanie

Nie kieruj paralizatora w stronę funkcjonariuszy organów ścigania ani nie rób niczego, co mogłoby spowodować, że poczują się zagrożeni. Ze względu na to, że paralizator jest w stanie obezwładnić człowieka, mogą być uzasadnieni do użycia śmiertelnej siły w celu samoobrony.

Chociaż paralizator TASER Pulse posiada żółte elementy odróżniające go od broni palnej, może zostać z nią pomyłony. Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia i eksponowania paralizatora. Nie dokonuj modyfikacji paralizatora i nie próbuj upodabniać go do broni palnej.

Nie należy dawać paralizatora w prezencie ani sprzedawać go bez podania działowi obsługi klienta imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu nowego właściciela. Więcej informacji znajdziesz w Rozdziale 6 w sekcji Zgodność z przepisami.

Wwożenie paralizatorów na teren krajów, gdzie są one zabronione bez odpowiedniego zezwolenia eksportowego jest zakazane przez prawo.

Sprawdź najnowsze przepisy, aby ustalić, czy możesz podróżować na pokładzie komercyjnego samolotu z paralizatorem. Sprawdź lokalne przepisy, aby ustalić, czy możesz posiadać lub przynieść paralizator w miejscu docelowym.

Paralizator TASER Pulse należy przynieść w zatwierdzonej przez producenta kaburze lub futerale. Nie należy przynieść kartridży Pulse luzem w kieszeni, jako że mogą zostać wystrzelone na skutek wyładowania elektrostatycznego.

Rozdział 3: Informacje ogólne

Paralizator TASER Pulse

Paralizator TASER Pulse jest urządzeniem do samoobrony produkowanym przez firmę Axon Enterprise, Inc. Paralizatory TASER przewodzą impuls elektryczny kontaktowo lub przez wyrzucenie elektrod, wpływając na funkcje sensoryczne i/lub motoryczne układu nerwowego.

Paralizator Pulse wykorzystuje wymienne kartridże ze sprężonym azotem służącym do wystrzelenia dwóch małych elektrod, które są przymocowane do kartridża za pomocą przewodów pokrytych izolacją, o maksymalnej długości 4,6 metra. Paralizator Pulse przesyła impulsy elektryczne do ciała wzdłuż przewodów, wpływając na funkcje sensoryczne i motoryczne obwodowego układu nerwowego w celu unieruchomienia ciała. Szacowany okres eksploatacji paralizatora wynosi 5 lat.

Paraliż układu mięśniowo-nerwowego


Technologia zastosowana w paralizatorze wykorzystuje impulsy elektryczne zbliżone do tych występujących w układzie nerwowym człowieka, w celu stymulacji nerwów czuciowych i ruchowych. Skuteczność paralizatora nie jest uzależniona od poziomu bólu, dlatego może on być skuteczny także w przypadku osób o wysokim poziomie tolerancji na ból.

Poprzednie generacje paralizatorów wpływały głównie na nerwy czuciowe, skutkując uległością pod wpływem bólu. Napastnik o wysokiej tolerancji na ból (np. osoba nadużywająca narkotyków, osoba pod wpływem silnego stresu lub wyszkolony, skupiony napastnik) może nie odczuwać bólu lub być w stanie z nim walczyć.


Podstawowa teoria impulsów elektrycznych

- Prąd elektryczny musi przepływać między elektrodami, aby dostarczyć ładunek elektryczny i przeważnie będzie podążać drogą najmniejszego oporu.
- Im większy jest rozstaw elektrod na celu, tym efektywniejszy jest paraliż układu mięśniowo-nerwowego.
- Prąd elektryczny przeważnie nie przechodzi na inne osoby mające styczność z celem, chyba że dojdzie do bezpośredniego kontaktu z elektrodami lub dotknięcia przewodów.
- Wystawienie na działanie wody nie spowoduje porażenia prądem ani nie zwiększy mocy rażenia (ładunek elektryczny wewnątrz paralizatora TASER jest stały i nie zwiększy się znacznie nawet przy zmianach środowiska).

Rozdział 4: Cechy paralizatora TASER Pulse i kartridży

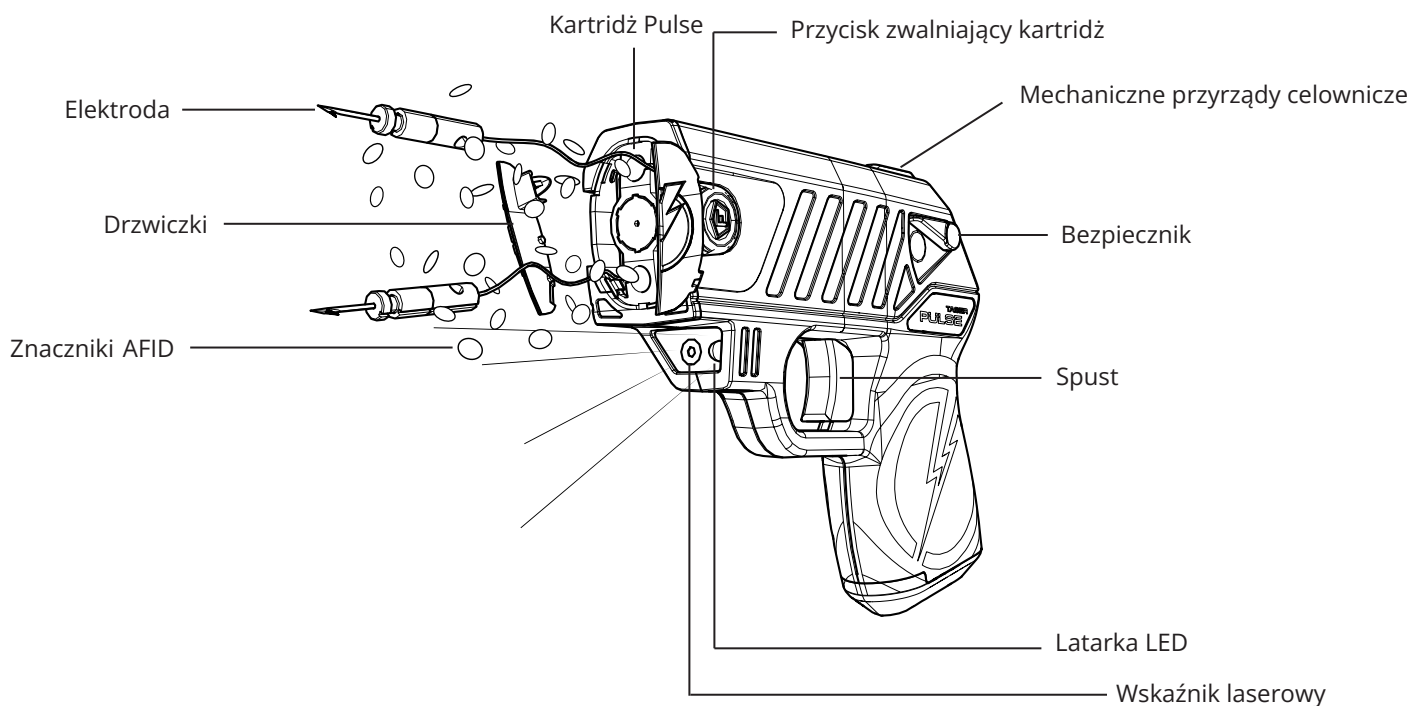

Bezpiecznik

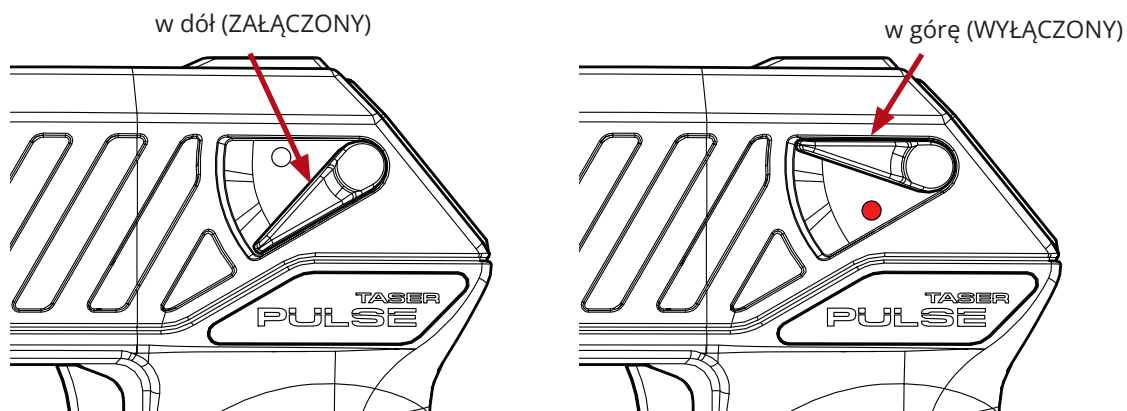


Obustronny bezpiecznik, który można obsługiwać z dowolnej strony paralizatora.

- Bezpiecznik ustawiony w dół (ZAŁĄCZONY).
- Bezpiecznik ustawiony do góry (WYŁĄCZONY), paralizator jest gotowy do wystrzału.
- Jeżeli bezpiecznik paralizatora pozostanie wyłączony (ustawiony do góry) przez ponad 20 minut, urządzenie wyłączy się automatycznie, aby wydłużyć żywotność baterii.
- Aby ponownie uzbroić paralizator Pulse, załącz i wyłącz bezpiecznik.

Źródło zasilania

Bateria paralizatora Pulse wystarcza na około 50 użyć po 30 sekund (w zależności od temperatury, środowiska pracy i innych czynników). Bateria wyładuje się szybciej w niskich temperaturach. W przypadku przechowywania w standardowych warunkach, żywotność baterii wynosi 1 rok.

Wskaźnik zasilania znajduje się poniżej szczyrbinki. Podświetlony symbol oznacza, że paralizator jest uzbrojony. Dioda LED świecąca na zielono oznacza „pełną” baterię.

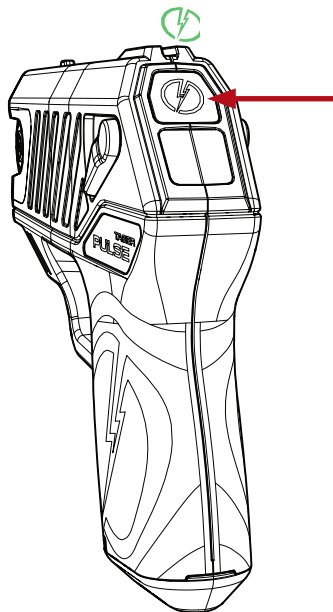


Dioda LED świecąca na pomarańczowo oznacza „słabą” baterię. W pewnych warunkach, zwłaszcza w niskich temperaturach (-20°C), dioda LED może świecić na pomarańczowo nawet przy dostatecznym poziomie baterii.

Spust

W przeciwieństwie do spustu broni palnej, spust paralizatora jest chwilowym przełącznikiem elektrycznym. Spust działa tylko wtedy, kiedy bezpiecznik jest wyłączony (przesławiony do góry).

Jeżeli dojdzie do niechcianego wystrzału, bezzwłocznie aktywuj bezpiecznik (przesław w dół), aby przerwać cykl wystrzału.

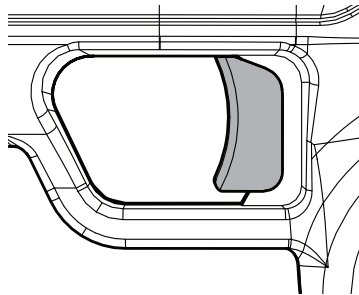


Długość impulsu elektrycznego

Po pojedynczym naciśnięciu spustu paralizator wystrzela i generuje serię krótkich impulsów elektrycznych przez około 30 sekund. Paralizator razii prądem przez 30 sekund, chyba że zostanie załączony bezpiecznik (przesunięty w dół).


Elektrody

Z przodu paralizatora Pulse znajdują się dwie metalowe elektrody. Elektrody te kierują ładunek do elektrod w kartridżu, inicjując ich wyrzucenie. Dodatkowo, elektrody umożliwiają korzystanie z paralizatora Pulse w trybie kontaktowym (tradycyjny paralizator).

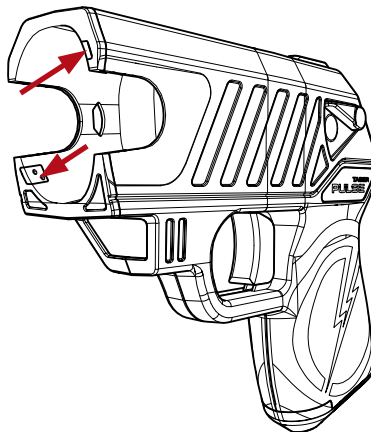


Laser i latarka LED

Latarka LED świeci zawsze, gdy bezpiecznik jest wyłączony (ustawiony do góry). Wskaźnik laserowy wspomaga celowanie i wskazuje przybliżony punkt trafienia górnej elektrody.

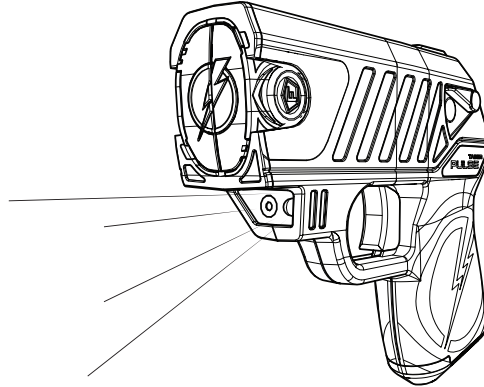


Przyrządy celownicze o dużej widoczności

Mechaniczne przyrządy celownicze paralizatora TASER Pulse umożliwiają wizualne celowanie. Są one ustawione, tak aby pokrywały się z trajektorią górnej elektrody na odległości 4,6 metra.

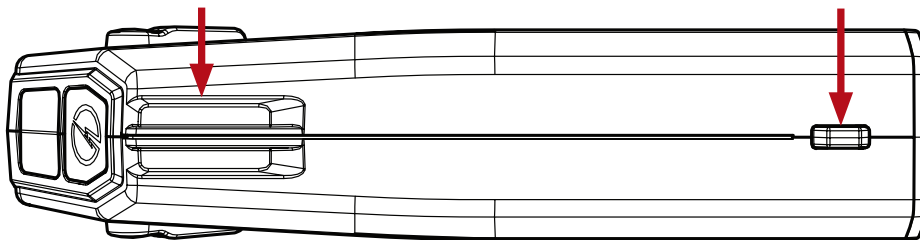

Kartridż TASER Pulse

Kartridże dostosowane do odległości 4,6 metra do paralizatorów Pulse są dostępne w sprzedaży. Okres eksploatacji kartridża Pulse wynosi 5 lat. Kartridże są czarne.



Zapobieganie przypadkowemu wystrzałowi

Nie otwieraj ani nie modyfikuj kartridży Pulse. Ingerencja w konstrukcję kartridża może prowadzić do wystrzału lub awarii, powodując poważne obrażenia.

Podczas obchodzenia się z kartridżami Pulse należy zachować ostrożność. Elektroda może niespodziewanie wystrzelić na skutek wstrząsu lub pod wpływem ładunku elektrostatycznego.

„Odpalenie” kartridża Pulse jest inicjowane przez ładunek elektrostatyczny pochodzący z paralizatora. Jest to ważny element konstrukcyjny i funkcjonalny. Ładunek elektrostatyczny może jednak pochodzić z wielu innych źródeł, jak np. z pocierania tkaniny (np. nylonowej podszewki kurtki) o kartridż w środowisku, w którym dochodzi do wyładowań elektrostatycznych. Nie trzymaj kartridża w pobliżu paralizatora podczas wystrzału. Jeśli kartridż znajduje się w odległości poniżej 5 cm od paralizatora podczas wystrzału, może dojść do wyrzucenia elektrod.

Drzwiczki kartridża mogą wypaść: na takim kartridżu nie można polegać, dlatego producent zaleca jego utylizację. Nie należy wystrzeliwać kartridża pozbawionego drzwiczek, chyba że użytkownik znajduje się w sytuacji bezpośredniego zagrożenia i nie ma czasu ani możliwości na przeładowanie. Próba wystrzelenia kartridża bez drzwiczek może prowadzić do wytworzenia i zatrzymania ładunku na przewodach. Jakikolwiek materiał przewodzący, który zetknie się z przednią częścią kartridża, nawet po zakończeniu cyklu rażenia, może przyciągnąć ładunek do trzpienia zapłonowego i doprowadzić do wystrzelenia elektrod.

Znaczniki AFID (system znakujący do wykrywania niewłaściwego wykorzystania)


Po każdym wystrzale wyrzucone zostaje 20–30 znaczników AFID przypominających konfetti. Każdy znacznik AFID posiada nadrukowany numer seryjny kartridża. Ta rewolucyjna technologia pozwala firmie Axon wspierać organy ścigania w zatrzymywaniu przestępców wykorzystujących paralizatory do celów przestępczych.




Ładowanie kartridży

Nie kładź dłoni, palców ani innych części ciała przed kartridżem, zwłaszcza podczas jego ładowania/rozładowywania – kartridż należy wtedy trzymać za boki.


1. Skieruj paralizator w bezpiecznym kierunku.
2. Upewnij się, że bezpiecznik jest załączony (ustawiony w dół).
3. Zdejmij osłonę kartridża.

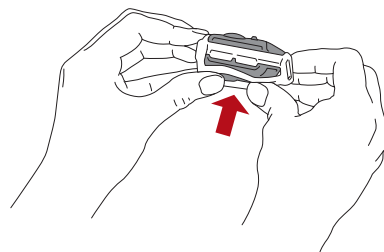

4. Trzymając dłoń z dala od drzwiczek, włóż kartridż do paralizatora, tak aby był wsunięty w 90%.

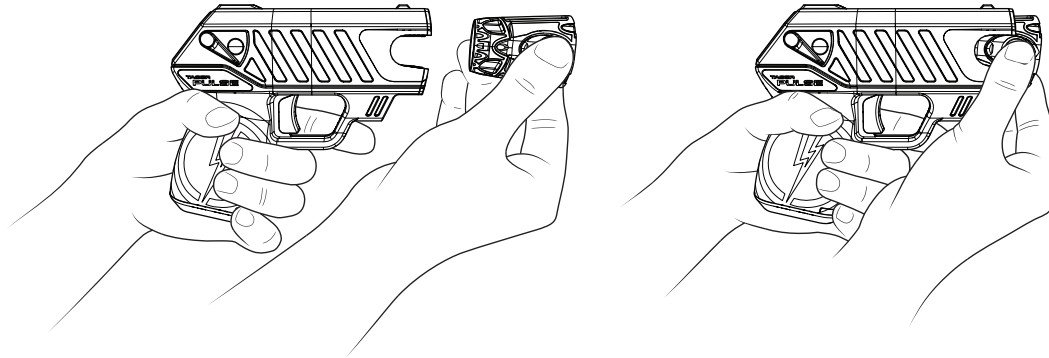

5. Delikatnie dociśnij nabój do twardej, płaskiej powierzchni, aż wskoczy na miejsce. Nie uderzaj paralizatorem o powierzchnię, może wtedy dojść do uszkodzenia kartridża.

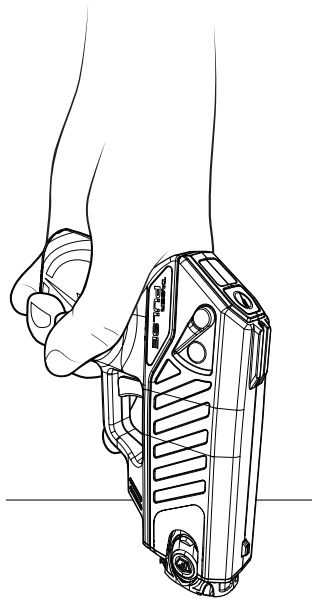

6. Sprawdź, czy kartridż jest zamocowany pociągając za jego boki.

Rozładowywanie kartridży

Kartridż Pulse jest zaprojektowany, tak aby pasował do paralizatora. Rozmieszczenie wiązek przewodów za zaczepami przyczynia się do bezpiecznego dopasowania. Wyjęcie kartridża, kiedy przewód znajduje się na miejscu może być utrudnione (tzn. gdy kartridż nie został wystrzelony). Aby wyjąć kartridż, należy wykonać następujące kroki:

1. Upewnij się, że przednia część paralizatora jest skierowana w bezpiecznym kierunku.
2. Upewnij się, że bezpiecznik jest załączony (ustawiony w dół). Nie trzymaj dłoni ani innych części ciała przed paralizatorem.

3. Naciśnij oba zaczepy, aby zwolnić kartridż. Wciśnięcie dwóch zaczepów może wymagać użycia obu rąk.
4. Nałóż przezroczystą pokrywę na kartridż.


Wyjęcie zużytego kartridża wymaga mniejszej siły, ponieważ przewody nie znajdują się już za zaczepami. Kartridże do paralizatora Pulse są zaprojektowane tak, że nie mają górnej i dolnej części, umożliwiając szybkie przeładowanie w stresujących sytuacjach, bez obaw, że kartridż zostanie włożony do góry nogami.

Ćwiczenia

Axon zaleca przetestowanie paralizatora Pulse, aby zapoznać się jego funkcjami i sposobem wystrzału. Wybierając miejsce ustawienia celu treningowego, należy zwrócić uwagę na otoczenie. Upewnij się, że cel posiada twardy spód (np. z kartonu lub płyty piankowej), do którego przyczepią się elektrody i nie odbiją się, uderzając w niezamierzony obiekt lub osobę. Nie używaj drewnianych celów. Nie stawiaj celu w miejscu, w którym nietrafienie w cel lub spenetrowanie celu przez elektrodę mogłoby prowadzić do szkód lub obrażeń.

Nie strzelaj z kartridży Pulse bez użycia celu. Elektrody, które nie trafią w cel mogą się odbić i trafić w Użytkownika. Producent zaleca stosowanie celów przewodzących TASER dostępnych na taser.com oraz grubego, możliwego do przebicia spodu. **Bezpieczeństwo jest najważniejsze! Zawsze traktuj paralizator, tak jakby był uzbrojony!**


- Podczas ćwiczeń należy założyć okulary ochronne.
 - Nie trzymaj dłoni i innych części ciała z przodu paralizatora, zwłaszcza podczas wymiany kartridży.
 - Nie kieruj kartridża w swoją stronę ani w stronę innych osób podczas ładowania.
 - Przed przystąpieniem do ładowania należy zdjąć osłonę kartridża.
1. Skieruj paralizator w bezpiecznym kierunku, załaduj kartridż postępując zgodnie z krokami w sekcji Ładowanie kartridży, trzymając palce z dala od drzwiczek.
 2. Skieruj paralizator w stronę celu treningowego i wyłącz bezpiecznik (przełącz do góry).
 3. Wyceluj. Pamiętaj, że wskaźnik laserowy pada w odległości od 5 do 7,6 cm od punktu trafienia górnej elektrody. Wyceluj w obrębie dolnej części środka ciężkości (zobacz sekcję Celowanie i położenie elektrody). Aby poprawić celność dolnej elektrody, staraj się nie pochylać paralizatora.

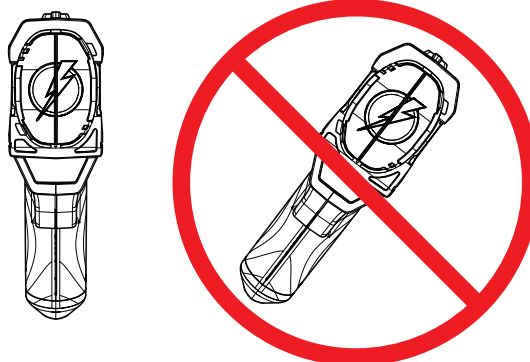

4. Pamiętaj, że dolna elektroda jest wyrzucana pod kątem 8° w dół i opada o 0,3 metra poniżej górnej elektrody na każde 2,1 metra od paralizatora. Stań w odległości około 3 metrów od swojego celu, uzyskasz wtedy rozstaw elektrod ok. 0,46 metra. Wyceluj wskaźnik laserowy na tyle wysoko, aby dolna elektroda trafiła w cel.
5. Naciśnij spust, aby wystrzelić kartridż i aktywować 30-sekundowy cykl rażenia. Pamiętaj, że możesz go przerwać w każdej chwili załączając bezpiecznik (przesuń w dół).
6. Po zakończeniu cyklu rażenia, kiedy bezpiecznik jest załączony (ustawiony w dół), rozładuj wystrzelony kartridż w sposób opisany w sekcji Rozładowywanie kartridży.

Celowanie i położenie elektrod

W przypadku większości wystrzałów, paralizator powinien być ustawiony prosto. Pochyl paralizator, kiedy jest to konieczne, aby wyrównać paralizator z napastnikiem.

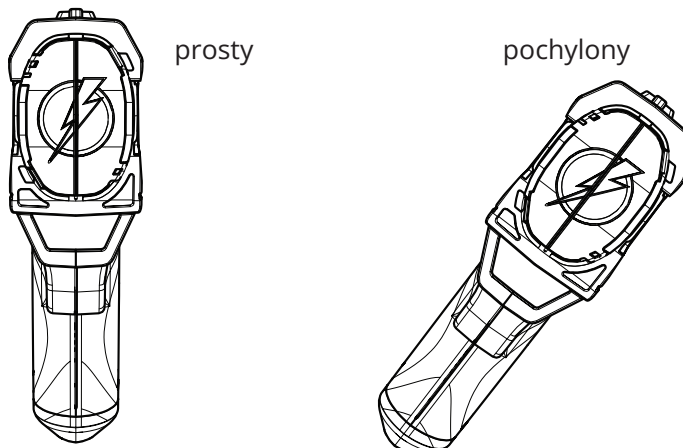

Jeśli to możliwe, wyceluj wskaźnik laserowy w jedną z dużych grup mięśniowych (środek ciężkości), jak tułów, uda itp..

Jeśli to możliwe, nie celuj paralizatorem we wrażliwe obszary, jak głowa, twarz, gardło, klatka piersiowa lub krocze, chyba że Twoje bezpieczeństwo lub sytuacja nakazuje inaczej.

Górna elektroda trafia w cel w pobliżu wiązki laserowej, odległość ta może się jednak różnić w zależności od wielu czynników, jak np. odległość do celu, ruch użytkownika lub napastnika oraz czynniki środowiskowe.

Nie strzelaj do napastnika, który znajduje się dalej niż 4,6 metra od Ciebie (sprawdź wcześniej jaka to odległość). Przewody paralizatora są za krótkie przez co elektrody nie dosięgną napastnika, lecz mogą szarpnąć i trafić w Ciebie.

Obsługa paralizatora Pulse

Paralizator Pulse to zaawansowane, nowoczesne urządzenie do samoobrony, dlatego należy zachować ostrożność podczas jego użytkowania. Chociaż paralizator został zaprojektowany, tak aby powstrzymać napastnika bez użycia przemocy, jego użycie może spowodować obrażenia, w tym np. wbicie elektrody w oko lub obrażenia wtórne związane z upadkiem.

Paralizatora można używać wyłącznie do celów zgodnych z prawem, w tym z przepisami dotyczącymi samoobrony i obrony innych osób. Sprawdź przepisy obowiązujące w Twoim miejscu zamieszkania. W zależności od przepisów lokalnych, paralizator Pulse może być przechowywany w domu lub przenoszony w samochodzie, torebce lub plecaku w celu samoobrony.

Paralizator nie zastępuje innych działań zapobiegawczych w zakresie samoobrony, jak zamykanie drzwi i parkowanie w dobrze oświetlonych miejscach.

Używanie paralizatora do samoobrony

1. Upewnij się, że w paralizatorze jest załadowany kartridż.
2. Jeżeli ktoś zbliża się do Ciebie w podejrzany lub wzbudzający poczucie zagrożenia sposób, wyłącz bezpiecznik (przesuń do góry).
3. Skieruj wskaźnik laserowy w stronę napastnika. Jeśli to możliwe, unikaj celowania we wrażliwe części ciała, jak głowa, twarz, gardło, klatka piersiowa lub krocze.
4. Wydawaj słowne komendy (np. „ Nie zbliżaj się!”). Jest szansa, że skłoni to napastnika do ucieczki.
5. Jeśli stwierdzisz, że musisz użyć paralizatora, upewnij się, że znajdujesz się w odległości do 4,6 metra od napastnika.
6. Naciśnij spust.
7. Bezpieczna ucieczka: Bezwłocznie odłóż paralizator i udaj się w bezpieczne miejsce. W przeciwieństwie do większości broni, paralizator umożliwia bezpieczną ucieczkę po użyciu. Po wbiciu elektrod w ciało napastnika, paralizator razi prądem przez 30 sekund (i jeżeli zostanie prawidłowo użyty, powoduje paraliż układu nerwowo-mięśniowego) niezależnie od tego, czy trzymasz go w ręce. W tym czasie odłóż paralizator na ziemię i udaj się w bezpieczne miejsce, zawiadom służby bezpieczeństwa i zrób wszystko co konieczne, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo.
8. Gdy tylko będzie to możliwe, zadzwoń pod numer 112 i zgłoś dokładną lokalizację zdarzenia.

„Milczenie jest złotem”

Paralizator jest stosunkowo cichy, kiedy obie elektrody mają bezpośredni kontakt z napastnikiem i obwód elektryczny jest zamknięty. Kiedy obwód elektryczny jest otwarty lub elektrody stykają się z przewodzącymi celami treningowymi, elektrody wytwarzają głośny dźwięk, ponieważ dochodzi do wyładowania elektrycznego.

Jeśli po wystrzale w terenie paralizator działa głośno, a napastnik nie reaguje, tak jak powinien, mogło dojść do zwarcia. W takiej sytuacji należy wystrzelić drugi kartridż lub rozważyć inne rozwiązania.

Możliwe przyczyny zmniejszonej lub braku skuteczności

- Luźna lub gruba odzież. Jeśli elektrody wbijają się w ubrania i będą znajdować się za daleko od napastnika, skuteczność paralizatora ulegnie redukcji.
- Chybiecie lub trafienie tylko jedną elektrodą. Prąd elektryczny musi przepływać między elektrodami. Jeśli jedna elektroda chybi, paralizator nie zadziała. Możesz rozważyć zakup paralizatora TASER X2 Professional Series lub TASER 7 Home Defense, które są urządzeniami 2-strzałowymi (wyszłeliwują drugi kartridż niezwłocznie po drugim naciśnięciu spustu).
- Mała gęstość nerwów/mięśni. Jeżeli elektrody trafią w miejsce, gdzie znajduje się niewiele mięśni (np. z boku klatki piersiowej), skuteczność paralizatora może być mniejsza.
- Ograniczone rozstawienie elektrod. Rozstawienie elektrod poniżej 30 cm (także przy rażeniu kontaktowym) skutkuje brakiem lub ograniczonym paralizem układu nerwowo-mięśniowego. Urządzenie może być jednak nadal stosowane do kontroli napastnika.
- Uszkodzenie przewodów. Jeśli przewód zostanie uszkodzony (np. podczas szarpaniny), prąd nie napłynie do elektrod. Funkcja rażenia kontaktowego może być nadal dostępna.

Co jeśli nie trafię?

Wskaźnik laserowy wspomaga celowanie, jednak zawsze istnieje ryzyko, że elektrody nie trafią w cel, zwłaszcza w dynamicznej, stresującej sytuacji. Bądź przygotowany na konieczność podjęcia innych działań samoobronnych, jeżeli chybisz lub dojdzie do redukcji skuteczności. Jeżeli wyszłeliwiesz i spudłujesz, możesz wykorzystać paralizator w trybie rażenia kontaktowego.

Rażenie kontaktowe

Rażenie kontaktowe polega na wykorzystaniu urządzenia Pulse w formie tradycyjnego paralizatora (bez wyrzucania elektrod). Możesz wykorzystać paralizator w ten sposób, jeżeli kartridż nie został włożony do paralizatora lub został wyszłeliwany.

Naciśnij spust i dociśnij przednią część paralizatora do ciała napastnika. „Przyłożenie” paralizatora nie wystarczy do całkowitego obezwładnienia, napastnik prawdopodobnie odskoczy pod wpływem bolesnego porażenia i będzie próbował oddalić się od elektrod. Jeżeli rażenie kontaktowe nie będzie skuteczne, zastanów się nad miejscem, do którego został przyciśnięty paralizator i rozważ jego zmianę.

Rozdział 5: Konserwacja i pielęgnacja

Ogólne pojęcia

Paralizator jest delikatnym urządzeniem elektronicznym i należy obchodzić się z nim ostrożnie. Nie upuszczaj paralizatora. Nie używaj paralizatora z pękniętym uchwytem.

- Regularnie sprawdzaj stan baterii, upewniając się, że dioda LED z tyłu urządzenia świeci na zielono. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale 4 w sekcji Zasilanie.
- Regularnie przeprowadzaj test działania.
- Kontroluj termin ważności naboju Pulse (5-letni termin ważności jest podany na podstawie naboju). Nie używaj przeterminowanych naboju.
- Włóż paralizator do ochronnego pokrowca, kiedy z niego nie korzystasz.
- Unikaj wilgoci i wody.

Test działania

Test działania należy przeprowadzić co 30–60 dni. Powody do przeprowadzenia testu obejmują:

- Sprawdzenie, czy urządzenie działa.
- Sprawdzenie, czy bateria jest w dobrym stanie.


Aby przeprowadzić test:

1. Skieruj paralizator w bezpiecznym kierunku.
2. Upewnij się, że bezpiecznik jest załączony (ustawiony w dół).
3. Ostrożnie wyjmij nabój Pulse. Więcej informacji znajdziesz w rozdziale 4 w sekcji Wymywanie naboju.
4. Skieruj paralizator w bezpiecznym kierunku (np. w podłogę) i upewnij się, że palce i inne części ciała nie znajdują się przed paralizatorem.
5. Wyłącz bezpiecznik (ustawiony w górę).
6. Naciśnij spust i sprawdź, czy elektrody błyskają w szybkim tempie. Pozostaw włączony cykl na pełne 30 sekund.
7. Załącz ponownie bezpiecznik.


Wymiana baterii

Aby zainstalować lub wymienić baterię:

1. Załącz bezpiecznik (ustawiony w dół).
2. Ostrożnie wyjmij nabój Pulse.
3. Zsuń pokrywkę komory baterii.

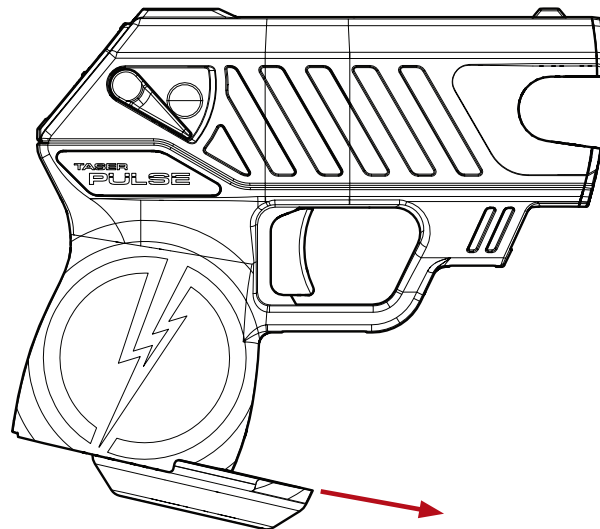


4. Połóż palec na przewodach nad złączami. Dociśnij przewody do komory baterii.

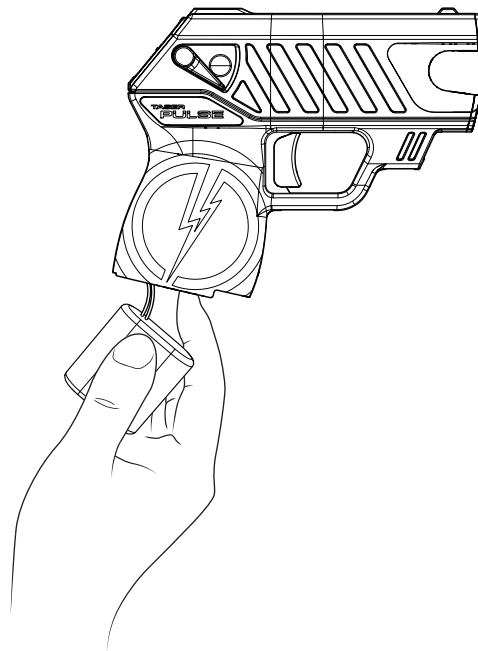


5. Aby odłączyć akumulator od przewodów w komorze, pociągnij go w dół.

Uwaga: Nie szarp za akumulator. Przyciśnięcie przewodów do komory baterii powinno ułatwić ich odłączenie od akumulatora.

6. Podłącz przewody nowego akumulatora do przewodów wewnątrz komory baterii. Po dopasowaniu złącza słyszalne jest kliknięcie.

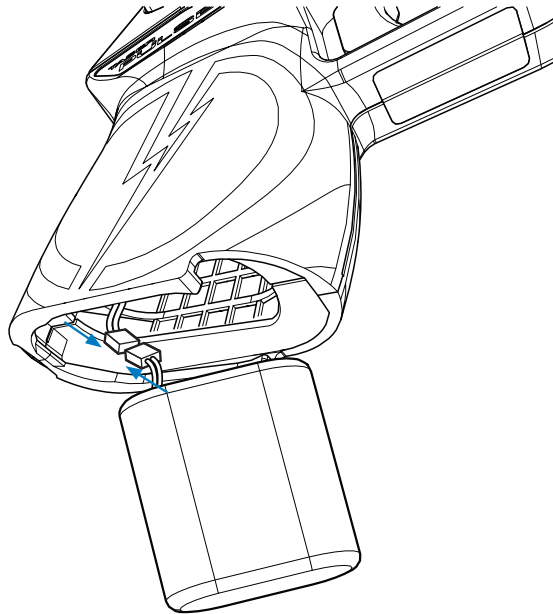

7. Wepchnij akumulator do komory baterii.
8. Nałóż z powrotem pokrywkę komory baterii.

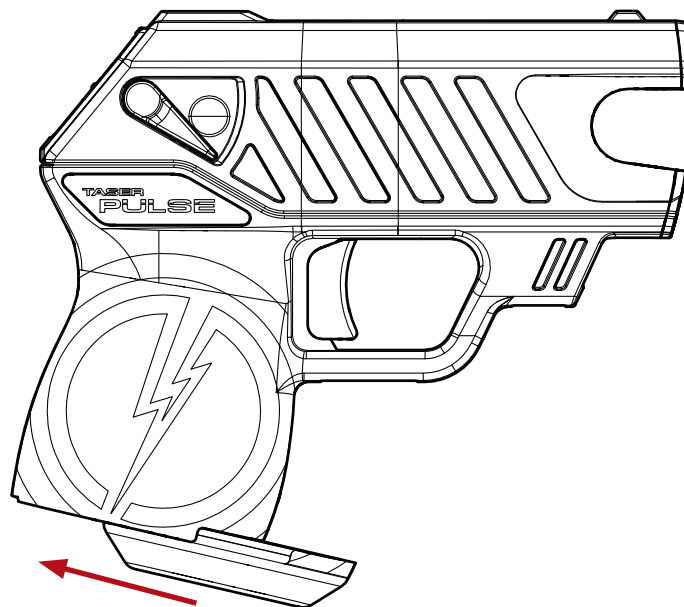

Rozdział 6: Inne

Wsparcie produktowe

Jeśli potrzebujesz pomocy dotyczącej akcesoriów lub masz inne pytania, skontaktuj się z działem obsługi klienta. Aby oddać produkt do serwisu, należy postępować zgodnie z krokami opisanymi na stronie taser.com.

Jeśli paralizator został wystawiony na działanie płynów ustrojowych lub innych zagrożeń biologicznych, należy skontaktować się z serwisem, aby uzyskać szczegółowe instrukcje PRZED odesłaniem produktu.

Zgodność z przepisami

Paralizator nie jest bronią palną, ponieważ do wystrzału wykorzystuje sprężony gaz, a nie materiały wybuchowe. W związku z tym może być noszony bez zezwolenia w niektórych okręgach (sprawdź lokalne przepisy). Przepisy mogą się często zmieniać, dlatego należy sprawdzić obowiązujące na danym obszarze przepisy przed użyciem, zakupem lub transportem paralizatora.

Gwarancja

Zapoznaj się z gwarancją dołączoną do paralizatora.

Ostrzeżenia

Zapoznaj się z aktualnymi ostrzeżeniami, które zostały dołączone do paralizatora.

Badania medyczne

Badania wykazały, że nowoczesne rozruszniki serca i wszczepione defibrylatory są w stanie wytrzymać impulsy o wiele silniejsze od impulsów przewodzonych przez paralizator.



TASER
Protect Life

