




INSTRUKCJA OBSŁUGI LORNETKI

Kompletna instrukcja obsługi i konfiguracji

ELEMENTY LORNETKI

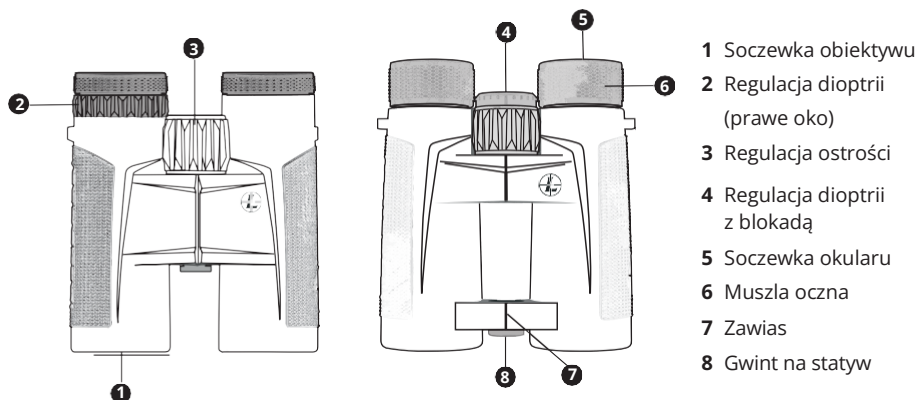

Marka Leupold projektuje, konstruuje i testuje swoje lornetki w jednym celu aby zapewnić, że będą działać wiecznie.

KORZYSTANIE Z LORNETKI LEUPOLD

Korzystanie z lornetki Leupold jest bardzo proste. Przed użyciem należy ją jednak dopasować do wzroku użytkownika. Odbywa się to poprzez ustawienie odległości między źrenicami i dostosowanie ostrości lornetki.

REGULACJA ODLEGŁOŚCI MIĘDZY ŹRENICAMI OCZU

Aby zapewnić wyraźny, pojedynczy obraz, lornetka musi zostać ustawiona, tak aby środki soczewek okularów znajdowały się w takiej samej odległości od siebie, co Twoje źrenice.

1. Przystaw lornetkę do oczu
2. Spójrz przez lornetkę z otwartymi obydwoma oczami
3. Poruszaj dwiema tubusami w górę i dół, dopóki nie uzyskasz pojedynczego, okrągłego obrazu.

USTAWIANIE DIOPTRII

Regulacja dioptrii pozwala dostosować ostrość lornetki do wzroku użytkownika. Jest to ważne, ponieważ lornetka z odpowiednio ustawioną ostrością pozwala uniknąć zmęczenia oczu i zapewnia ostry i wyraźny obraz.

UWAGA: Regulacja dioptrii w modelach z regulacją ostrości na środku znajduje się na środkowym pokrętle regulacji ostrości. W modelach wykorzystujących konstrukcję z dioptrią okularu, regulacja dioptrii znajduje się na prawym okularze.

USTAWIANIE DIOPTRII W MODELACH Z REGULACJĄ NA PRAWYM OKULARZE

1. Spójrz na obiekt oddalony o 100 jardów.
2. Zasłoń prawy obiektyw dłonią.
3. Dokonaj regulacji środkowego pokręta ostrości (znajdującego się pomiędzy dwoma tubusami) dopóki obraz widziany przez lewe oko nie będzie ostry i wyraźny.
4. Zasłoń lewy obiektyw dłonią.
5. Dokonaj regulacji dioptrii za pomocą pokręta zlokalizowanego na prawym tubusie w pobliżu okularu, dopóki obraz widziany przez prawe oko nie będzie ostry i wyraźny.

Lornetka jest teraz dostosowana do Twojego wzroku. Aby dokonać korekt w terenie, obróć środkowe pokręto ostrości patrząc na obraz przez oba tubusy.

USTAWIANIE DIOPTRII Z REGULACJĄ NA ŚRODKU

1. Znajdź obiekt oddalony o około 100 jardów.
2. Zasłoń prawy obiektyw dłonią.
3. Dokonaj regulacji środkowego pokręta ostrości dopóki obraz widziany przez lewe oko nie będzie ostry i wyraźny.
4. Zmień oko i zasłoń lewy obiektyw dłonią.
5. Pociągnij do góry pokręto regulacji dioptrii zlokalizowane na górze środkowego pokręta ostrości. Pokręto regulacji dioptrii powinno obracać się swobodnie.
6. Obracaj środkowe pokręto regulacji ostrości dopóki obraz widziany przez prawe oko nie będzie ostry i wyraźny.
7. Wciśnij pokręto regulacji dioptrii z powrotem na miejsce.

Lornetka jest teraz dostosowana do Twojego wzroku. Podczas obserwacji w terenie należy korzystać ze środkowego pokręta regulacji ostrości.

CZYSZCZENIE

Obudowę lornetki możesz oczyścić ścierając nagromadzony na jej powierzchni pył i zabrudzenia.

Czyszczenie soczewek

Skorzystaj z Systemu Czyszczenia Soczewek Leupold, aby uzyskać optymalne rezultaty. Zaczynaj od usunięcia kurzu za pomocą szczoteczki. Aby wyczyścić powierzchnie szklane, skorzystaj z końcówki czyszczącej z mikrofibry, która jest impregnowana specjalnym niepalnym środkiem czyszczącym. Soczewki możesz również wyczyścić przy pomocy bawełnianego wacika, ściereczki lub szczoteczki do soczewek i czystego acetonu, wysokiej jakości środka do czyszczenia szkła lub czystej wody.

Uwaga dla osób noszących okulary

Lornetki Leupold posiadają muszle oczne, które można obracać lub przesuwając w górę i dół, aby dostosować odległość od oka wymaganą podczas noszenia okularów.

DOŻYWOTNIA GWARANCJA LEUPOLD

Jeśli Twoja luneta, celownik lub lornetka Leupold nie działa, firma naprawi lub wymieni przyrząd bezpłatnie, niezależnie od tego, czy jesteś pierwotnym właścicielem. Każdy może zaoferować dożywotnią gwarancję, ale zagwarantowanie wydajności wymaga poważnego poświęcenia i kunsztu. Od fabryki w Beaverton Oregon, przez dzicz, pole bitwy i wszystko pomiędzy, Leupold Cię nie zawiedzie.

NAPRAWY GWARANCYJNE

Na wypadek konieczności naprawy, lornetka jest objęta Pełną Dożywotnią Gwarancją Leupold. Wszystkie prace serwisowe są wykonywane przez dział serwisu produktów Leupold w Beaverton w Oregon.

SERWIS PRODUKTÓW LEUPOLD

Jeżeli lornetka Leupold nie działa w jakikolwiek sposób, możesz zwrócić ją bezpośrednio do fabryki Leupold w celu naprawy. Lornetka nie musi być wysłana do Leupold przez sprzedawcę, ale może on pomóc w określeniu, czy konieczna jest naprawa w fabryce marki.

POSTĘPUJ ZGODNIE Z PONIŻSZYMI INSTRUKCJAMI

Zarejestruj produkt na stronie leupold.com/register

1. Dołącz notatkę ze swoim imieniem, adresem, numerem telefonu, adresem e-mail i opisem problemu.
2. Zapakuj lornetkę do oryginalnego opakowania (jeżeli to możliwe) lub innego odpowiednio wytrzymałego pudełka.
3. Zabezpiecz paczkę od zewnątrz za pomocą taśmy pakowej.
4. Wyślij lornetkę (jeżeli jest taka możliwość, ubezpiecz przesyłkę).

