



*CLASSIC*<sup>®</sup> MINI KOLIMATOR  
*SERIES* INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Dziękujemy za wybór optyki Primary Arms.


Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące optyki lub któregośkolwiek produktu Primary Arms, odwiedź stronę [primaryarmsoptics.com](http://primaryarmsoptics.com) lub skontaktuj się mailowo lub telefonicznie. Zespół obsługi klienta w siedzibie głównej w Houston w Teksasie niezwłocznie udzieli odpowiedzi. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy z produktem Primary Arms, zachęcamy do kontaktu, aby specjaliści ds. obsługi klienta mogli zająć się sprawą. Nie ma potrzeby zwracania optyki do sprzedawcy.

*\*Informacje dotyczące dożywotniej gwarancji znajdują się na końcu instrukcji.*

## SPIS TREŚCI

Strona 3	Przedstawiamy: Mini Kolimator Primary Arms Serii Classic
Strona 4	Uzyskiwanie wyraźnego obrazu siatki <b>PRZECZYTAJ NAJPIERW</b>
Strona 5	Podświetlenie siatki celowniczej
Strona 5	Zerowanie
Strona 7	Warianty montażu
Strona 7	Rozmiar kropki
Strona 7	Cechy
Strona 9	Pielęgnacja soczewek

# MINI KOLIMATOR SERII CLASSIC

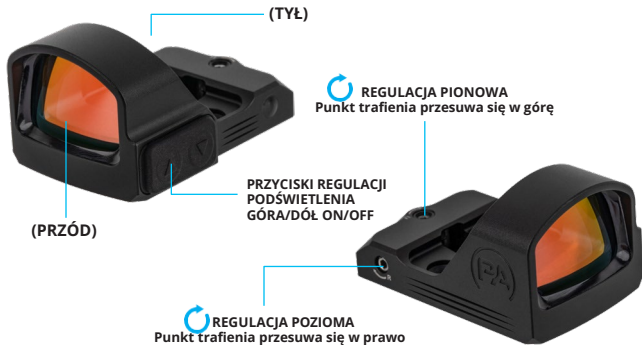

## **UZYSKIWANIE WYRAŹNEGO OBRAZU SIATKI CELOWNICZEJ**

Jeżeli nosisz okulary korekcyjne lub soczewki kontaktowe, załóż je zanim spojrzysz przez celownik. Aby uzyskać wyraźną kropkę, spójrz przez celownik i skup się na celu, a nie na kropce. Strzelaj z otwartymi oczami! Nieznaczne zmniejszenie jasności kropki, tak aby wyraźnie kontrastowała z tłem, może być pomocne.

## **PODŚWIETLENIE SIATKI CELOWNICZEJ**

Po lewej stronie przyrządu optycznego znajdują się dwa przyciski. Przedni przycisk jest oznaczony strzałką w górę, a tylny strzałką w dół. Aby włączyć kolimator, naciśnij dowolny z przycisków i przytrzymaj przez trzy sekundy. Doprowadzi to do włączenia celownika.

Aby zwiększyć jasność podświetlenia, dotknij przycisk "w górę".

Aby zmniejszyć jasność podświetlenia, dotknij przycisk "w dół".

Aby wyłączyć kolimator, naciśnij OBA przyciski i przytrzymaj przez trzy sekundy. Doprowadzi to do wyłączenia urządzenia.

**UWAGA:** Jeśli siatka celownicza nie jest widoczna, może być konieczna wymiana baterii. Odkręć kolimator i zdejmij z montażu. Wyjmij starą baterię i włóż na jej miejsce nową baterię CR2032. Następnie możesz ponownie zamontować optykę na broni lub montażu.

## **ZEROWANIE**

Przyrząd optyczny jest dostarczany w wyśrodkowanej pozycji. Zwykle oznacza to, że wymagane są niewielkie korekty, pod warunkiem, że podstawa jest odpowiednio wyrównana. Jeżeli posiadasz powiększalnik do kolimatora, dokonaj

regulacji celowników bez powiększalnika.  
Dąż do "zera", dokonując regulacji wieżyczek w małych przyrostach:

a. Aby przesunąć punkt trafienia w prawo, obróć śrubę regulacji poziomej zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

b. Aby przesunąć punkt trafienia w lewo, obróć śrubę regulacji poziomej w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

c. Aby przesunąć punkt trafienia w górę, obróć śrubę regulacji pionowej zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

d. Aby przesunąć punkt trafienia w dół, obróć śrubę regulacji pionowej przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.

Całkowity zakres regulacji pionowej i poziomej wynosi 60 MOA. Jeśli napotkasz opór, NIE obracaj śrub na siłę, może to uszkodzić mechanizm i uniemożliwić zerowanie celownika. Potwierdź "zero" oddając co najmniej trzy strzały w cel do zerowania, a następnie sprawdź, czy optyka i montaż są dobrze przymocowane do broni. Sprawdź punkty trafienia w cel, aby potwierdzić celność i powtórz, dopóki nie będziesz przekonany, że punkt celowania i punkt trafienia pokrywają się na pożądanym dystansie.

## WARIANTY MONTAŻU

Pełnowymiarowy kolimator serii Classic jest kompatybilny z footprintem RMR.

## ROZMIAR KROPKI

Pełnowymiarowy kolimator serii Classic posiada kropkę 3 MOA, co oznacza, że kropka zdaje się przesłaniać mniej więcej 3 cale celu na 100 jardach. Kropka 3 MOA oferuje doskonałe połączenie prędkości i celności.

## CECHY

- 10 ustawień jasności
- Jasny LED z ustawieniem Słabego oświetlenia i Światła dziennego
- Żywotność baterii do 41 000 h przy średnich ustawieniach
- Duża, przezroczysta przysłona 24x17mm o lekkiej, kompaktowej konstrukcji
- Mocna obudowa ze stopu aluminium 6061
- Soczewki z wielowarstwową powłoką
- Dożywotnia gwarancja Primary Arms



## DANE TECHNICZNE

Średnica soczewki obiektywu: 24x17 mm	Całkowita regulacja pionowa: $\geq 60$ MOA	Ustawienia podświetlenia: 10
Długość: 45 mm	Całkowita regulacja pozioma: $\geq 60$ MOA	Żywotność baterii: 41 000 godzin na średnich ustawieniach
Waga: 28 g	Dożywotnia gwarancja	

*Dane techniczne mogą się różnić i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.*

## PIELĘGNACJA SOCZEWEK

Do pielęgnacji lunety nie należy używać rozpuszczalników organicznych, jak alkohol czy aceton. W pierwszej kolejności zdmuchnij kurz i inne ciała obce z soczewki. Następnie za pomocą przeznaczonych do soczewek, miękkiej ściereczki z bawełny lub mikrofibry, usuń z soczewki odciski palców lub smugi. Alternatywnie, można użyć kawałka specjalnego papieru do soczewek do dalszego czyszczenia, jeśli jest taka potrzeba.



**OSTRZEŻENIE:** Przed montażem optyki lub akcesoriów upewnij się, że broń jest rozładowana (komora nabożowa jest pusta a magazynek wyjęty).



**OSTRZEŻENIE:** Nieprawidłowy montaż części lub akcesoriów broni może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała. Jeśli nie jesteś odpowiednio przeszkolony w zakresie montażu tych części, zleć ich montaż rusznikarzowi lub płatnerzowi.

## CZTERY ZASADY BEZPIECZNEGO OBCHODZENIA SIĘ Z BRONIĄ

1. Zawsze traktuj broń palną tak, jakby była załadowana.
2. Nie pozwól, aby wylot lufy był skierowany w coś, do czego nie zamierzasz strzelać.
3. Trzymaj palec poza spustem, dopóki celownik nie znajdzie się na celu.
4. Bądź pewien swojego celu i tego, co znajduje się za nim.





## DOŻYWOTNIA GWARANCJA

Twój kolimator Primary Arms Classic Mini jest objęty dożywotnią gwarancją Primary Arms. Jeżeli wada związana z materiałami, wykonaniem czy zużyciem, doprowadziła do nieprawidłowego działania produktu, Primary Arms naprawi lub wymieni produkt. Więcej szczegółów znajdziesz na stronie [www.primaryarmsoptics.com](http://www.primaryarmsoptics.com)